

Fiche produit

Article n° 92.032.9658.0

Connexion de périphériques GST18I3F S2 R V WS



Article n°	92.032.9658.0
EAN	4015573398870
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	20 A
Tension nominal	250 V
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 1
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	blanc
Marquage des pôles	L, N, PE

données de connection

section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,5 mm ²
pour les pièces à souder	1,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,5 mm ²
termination par pôle	2
Longueur de la bande de fil	9 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Raccordement à ressort
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	1,5 mm
composant construit en	Embrochable

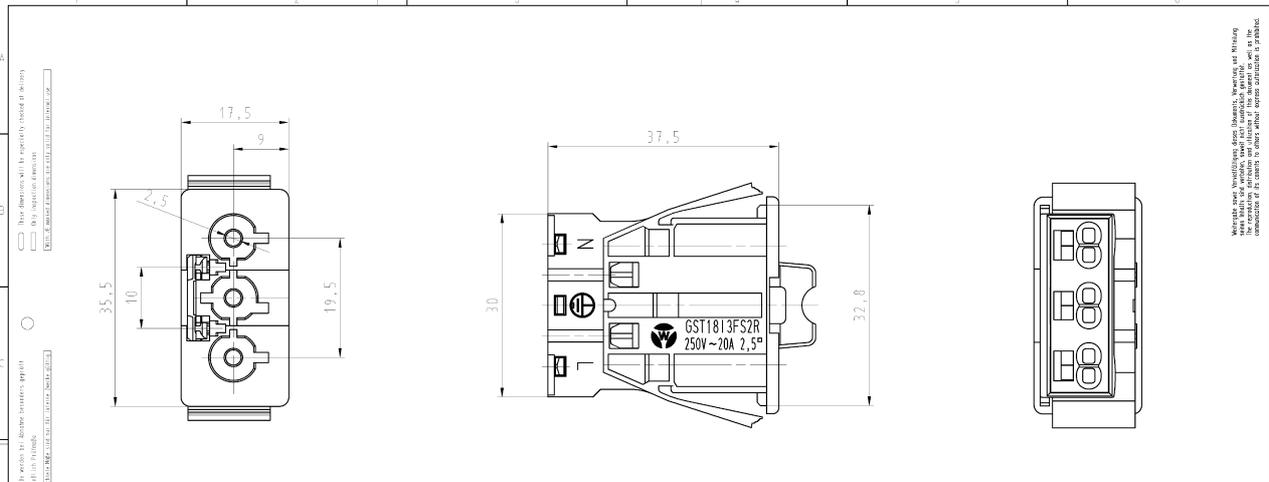
matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui

matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,065 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	37,5 mm
largeur	32,8 mm
hauteur	17,5 mm

Dessin technique


Gehäuseausschnitt
Blechdicke 0,5 - 1,5 mm

Section of housing
Material thickness 0,5 - 1,5 mm

Further data see catalog
further data see catalog

Teile - Nr. <i>part - no.</i>	Farbe <i>colour</i>	Typ <i>type</i>
92.032.9658.0	weiß/white	GST1813F S2 R V WS
92.032.9658.1	schwarz/black	GST1813F S2 R V SW

Fertigungsart /  2-1 /  2-1		Werkstoff/Material 2006 Standard 18.05 Standard L	Zugbohrer Name T	Zeichnung Nr./Drawing No. 92.032.9658.0 01K	Blatt 1 von 1
Erzeuger /  wieland Hersteller Weidsteche Weidsteche		Ersatz für/Replacement for: - Type Besetzung/Title male connector STECKERTEIL Federkraftanschluss, Snap-In/ spring loaded 250V AC, 20A, 2,5gmm			