Bestellbezeichnung

KLR-C02-1,3-2,0-K84

Fibre optique en matière plastique en mode réflex

Filetage M4

Caractéristiques

- Filetage M4

SŽrie

Cellules pour fibres optiques	
Séries des appareils	SU18 ; SU18/35 ; SU19

Description

Attention :
Les conducteurs optiques ne doivent pas être pliés ou torsadés. Les forces de traction intenses entraînent la destruction. Eviter tout contact avec de l'essence ou des solvants organiques.

Accessoires

OMH-LL-M4
Support de montage pour câble de fibre optique, filetage M4

KM4-0,5
Protection métallique pour fibre optique en matière plastique M4 x 0,5 m

KM4-1,0
Protection métallique pour fibre optique en matière plastique M4 x 1,0 m

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales		
Domaine de détection		SU18: 80 mm SU18/35: 280 mm SU19: 80 mm
Longueur des fibres optiques	l	2000 mm , à câbler par soi-même
Diamètre du fibre optique	d	1,3 mm
Forme d'adaptateur		00
élément terminal		filetage
rayon de courbure		min. 25 mm
Répartition des fibres	Fv	voir dimensions
Angle total du faisceau		67 °
Accessoires fournis		Cutter pour fibres optiques en matière plastique
Conditions environnantes		
Température ambiante		-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques		
Matérial		
Sortie optique		Plastique
enveloppe		PVC
Noyau		Plastique
élément terminal		Acier inox 1.4305 / AISI 303

Dimensions

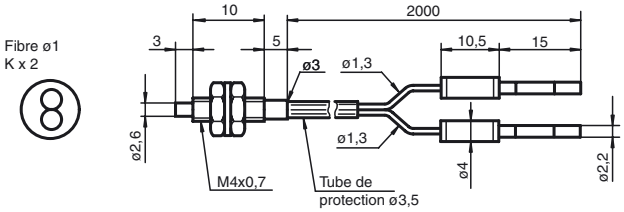

Date de publication: 2015-04-14 11:51 Date d'édition: 2015-04-14 805857_fra.xml