

→ THERMOSTATS À régulation et sécurité bi ou tripolaire de type KBTS/KGPC/BTS6/BSD/BBSC


→ Pouvoir de coupure :



BTS-BSD : 20A, 240 volts / 15A, 400 volts


GPC : 30A, 240 volts / 20A, 400 volts

BBSC : 20A, 240 volts

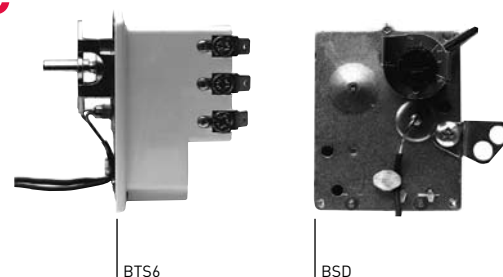GTLH : 20A, 240 volts / 16A, 400 volts



Référence	Longueur (+/-5°K)	Régulation (+/-7°K)	Sécurité	Remarque
Version mono bulbe/sécurité à disque pour chauffe-eau domestique				
BSD0000601	370mm	54/65°C	75°C	Tripolaire
BSD2000401	370mm	54/65°C	75°C	Bipolaire
Version mono ou bi-bulbes/pour chauffe-eau domestique				
GTLH004601	500mm	8/84°C	Sans	Sur et sous évier avant 2000, Thermor, Sauter, Atlantic, De Dietrich
 GTLH041401	740mm	12/70°C	Sans	Fagor
SBSC000701	2000mm	Sans	82°C	Sécurité unipolaire MTS, chauffe-eau gaz
BBSC007601	430mm	-5/65°C	100°C	Atlantic, chauffe-eau ACI
BBSC006701	740mm	0/70°C	95°C	Ariston, MTS, Merloni, Lorenzi, ISEA
BBSB000501	400mm	65°C	80°C	Sécurité à disque, chauffe-eau sans marque, Leroy Merlin
BBSC301501	1200mm	0/70°C	95°C	Fagor
 BBSC012101	747mm	12/81°C	104°C	Fagor
Version bi-bulbes/tripolaire pour chauffe-eau domestique				
KBTS900101	270mm	40/65°C	90°C	KIT
KBTS900201	370mm	40/65°C	90°C	KIT
KBTS900301	450mm	40/65°C	90°C	KIT
Version bi-bulbes/tripolaire pour chauffe-eau industriel				
KBTS900401	450mm	65/90°C	110°C	20 Ampères - KIT
KGPC900501	450mm	45/70°C	90°C	30 Ampères - KIT
BTS6001401	700mm	10/80°C	95°C	Axe + bouton



KBTS / KGPC

DISPONIBLE EN KIT
thermostat +
pattes de fixation

