# INTERRUPTEURS INVERSEURS UNIPOLAIRE BIPOLAIRE LUMINEUX OU NON

De 10 à 15 (4) A 250 V~
T 85°C

NOTICE **113**

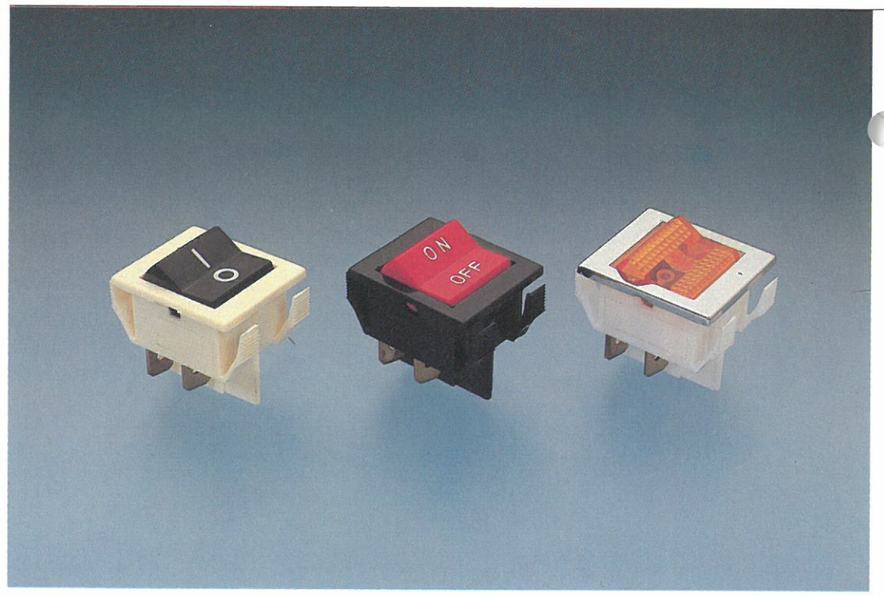


## RACCORDEMENTS :

**B2**

A SOUDER

**B5**

6,35 x 0,8

**B98**

4,75 x 0,8

LANGUETTE

## DIMENSIONS :







**Repérage des bornes**




## DÉCOUPE :

## CARACTÉRISTIQUES :

**Electriques :**
- Série **1310 :** 10 (2,5) A 250 V~ T 105 °C
- Série **1610 :** 15 (4) A 250 V~ T 85°C

**Résistance de contact :** ⩽ 5mΩ

**Rigidité diélectrique :** 2000 V 50 Hz

**Résistance d'isolement :** > 5MΩ

**Température d'utilisation :** – 20°C + 125°C

**Durée de vie électrique :** 10 000 cycles à pleine charge

**Durée de vie mécanique :** 100 000 cycles

## MATIÈRES :

**Corps :** Polyamide

**Organe de manœuvre :** Polyamide ou polycarbonate

**Eléments de contacts :** Série 1310-1610 : Laiton traité + Ag/Ni

**Plastron métallique :** Acier chromé

## LAMPES

Inamovibles

**Lampe filament :** Basse tension : 12 V - 28 V pour toutes couleurs

**Lampe à électrodes :** Tension d'amorçage : ⩽95 V~ Tension secteur : 125 V-250 V Lampe fluor pour couleur verte Lampe néon pour autres couleurs

## FIXATION :

- Encliquetable par l'avant
- Instantanée par clips
- Juxtaposable
- Inarrachable
- Epaisseur du panneau : de 0,8 à 3 mm

## VOYANTS :

- Même découpe
- Tensions de 12 V à 380 V
- Harmonisation des couleurs avec l'interrupteur
- Voir Notice N° 149

## CONDITIONNEMENTS :

- Unité indivisible : 50 pièces
- Produit standard : 50 pièces
- Produit dérivé du standard : quantité minimale par livraison 500 pièces
- *Pour quantité inférieure : consulter nos distributeurs agréés*



# SÉRIES 1310 1610 (27,2 × 22,3)

## DESCRIPTIF

Comment sélectionner le produit adapté à votre application.

Les cases grises correspondent aux variantes standard.

Exemple de référence : 16 02CB N AS B2 250 B KA

| 16 | 02CB | N | AS | B2 | 250 | B | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## FONCTION :

Les fonctions entre parenthèses sont momentanées.

## VERSION :

Les inverseurs unipolaires lumineux sont réalisés en alimentation séparée.

## COULEUR DU CORPS :

Autres couleurs, nous consulter.

## COULEUR DE L'ORGANE DE MANŒUVRE :

Autres couleurs, nous consulter.

## OPTION :

Plastron métallique chromé : remplacer la couleur du corps par **CHR.**

Graphismes personnalisés : sur l'organe de manœuvre, sur le corps, nous consulter.

### SERIE

| | |
|---|---|
| 1300 | 10 (2,5) A 250 V~ T 105 °C |
| 1600 | 15 (4) A 250 V~ T 85 °C |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | | | | | | |

### FONCTION

| | | | UNIPOLAIRE | | | | BIPOLAIRE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | NON LUMINEUSE | | LUMINEUSE | | NON LUMINEUSE | | LUMINEUSE | |
| | | | 1300 | 1600 | 1300 | 1600 | 1300 | 1600 | 1300 | 1600 |
| ON | – | OFF | 00CB | 00CB | 00CB | 00CB | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ON | – | ON | 02CB | 02CB | 02CB | 02CB | 12 | 12 | | |
| ON | – | (ON) | 03CB | | | | 13 | | | |
| ON | OFF | ON | 04CB | | 04CB | | 14 | | | |
| (ON) | OFF | (ON) | 06CB | | | | 16 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 02CB | | | | | | |

### VERSION LUMINEUSE

| TENSION | 12 V - 28 V | 125 V - 250 V - 380 V | | ALIMENTATION |
|---|---|---|---|---|
| LAMPE | FILAMENT | NEON | FLUOR | SEPAREE |
| | L | N | F | AS |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 02CB | N | AS | | | | |

### RACCORDEMENT

| A SOUDER | A LANGUETTE | |
|---|---|---|
| B2 | B5 | B98 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 02CB | N | AS | B2 | | | |

### TENSION DE LA LAMPE

| LAMPE | FILAMENT | | NEON | | | FLUOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENSION | 12 | 28 | 125 | 250 | 380 | 125 | 250 | 380 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 02CB | N | AS | B2 | 250 | | |

### COULEUR DU CORPS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOIR | N | BRUN | B55 | BLANC | B | GRIS | G |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 02CB | N | AS | B2 | 250 | B | |

### COULEUR DE L'ORGANE DE MANŒUVRE

| NON LUMINEUX | | | | LUMINEUX | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOIR | N | BLANC | B | ROUGE | KR | AMBRE | KA |
| BRUN | B55 | GRIS | G | VERT | KV | | |
| ROUGE | R | ORANGE | OR2 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 02CB | N | AS | B2 | 250 | B | KA |