


## SPOT LED BALISE - BLEU ROND 4 DIFFUSEURS 1W - BLEU - 12VDC/AC

REF : 70781

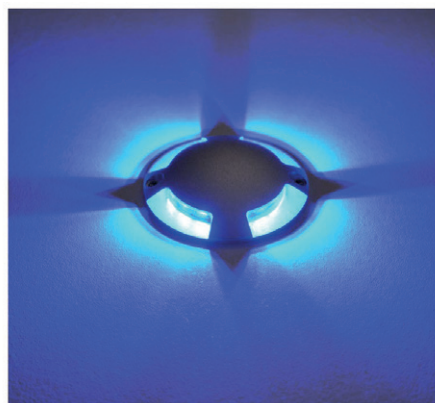

### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : /  
Lumens / watt : ≈ /

### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**  
Tension entrée : 12V DC/AC  
Fréquence : 50/60Hz  
Classe 3  
Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail :  
-15 °C- +45 °C/10%-70%  
Allumage : Immédiat  
Angle d'éclairage : 4 x 70°  
Matériaux utilisés : Aluminium + PC  
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures  
ON/OFF > 100 000  
Indice de protection IP : IP67  
Indice de protection IK : IK06  
Poids Net : 0,073 Kg

Pour les applications extérieures, un système de drainage doit être utilisé sous le socle d'encastrement pour faciliter l'évacuation des liquides.

Il est impératif de faire fonctionner les luminaires ouverts durant 45 minutes afin d'évacuer l'humidité ambiante et éviter la condensation à l'intérieur du produit. Pour faciliter l'installation, le câblage peut être effectué à l'aide des connecteurs 7210 / 7211 / 7213 ou boîte de jonction IP68 7230 / 7231.

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale.

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*

### Ref. 70781

Type : Spot LED Balise Bleu Saillie\*  
Finition : Aluminium  
**Lumens : /**  
Puissance absorbée : 1W  
Puissance restituée : ≈9W  
**Dimmable : Non**  
Température couleur : Bleu  
Dimensions (Ø x H) : Ø70 x 13 mm  
Câble : 2G 0,75mm<sup>2</sup> x 350 mm  
Entraxe : 61mm  
Emballage : Boite  
EAN : 3701124420718  
\* produit carrossable

### Dimensions

