

**Fiche produit**

Article n° 92.257.3060.0

**assemblage de câbles GST18i5KSBS 15H 30TR01**

GST18i5 câble de raccordement femelle - mâle, longueur 3.0 m, 5 pôles, codification UPS 250 V/ 400 V, 16 A, couleur de codage rouge tomate, couleur du soulagement de traction noir, couleur du câble noir, échantillon représentatif 1.5 mm<sup>2</sup>, type de câble H05Z1Z1-F, classe Feu: Eca



Article n°	92.257.3060.0
EAN	4049088289866
Unité de commande	15 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**général**

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	rouge tomate
Marquage des pôles	3, N, PE, 2, 1
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

**Model**

Section nominale du conducteur	1,5 mm <sup>2</sup>
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble max.	10,1 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	prise GST18i5
Extrémité du câble version 2	fiche GST18i5

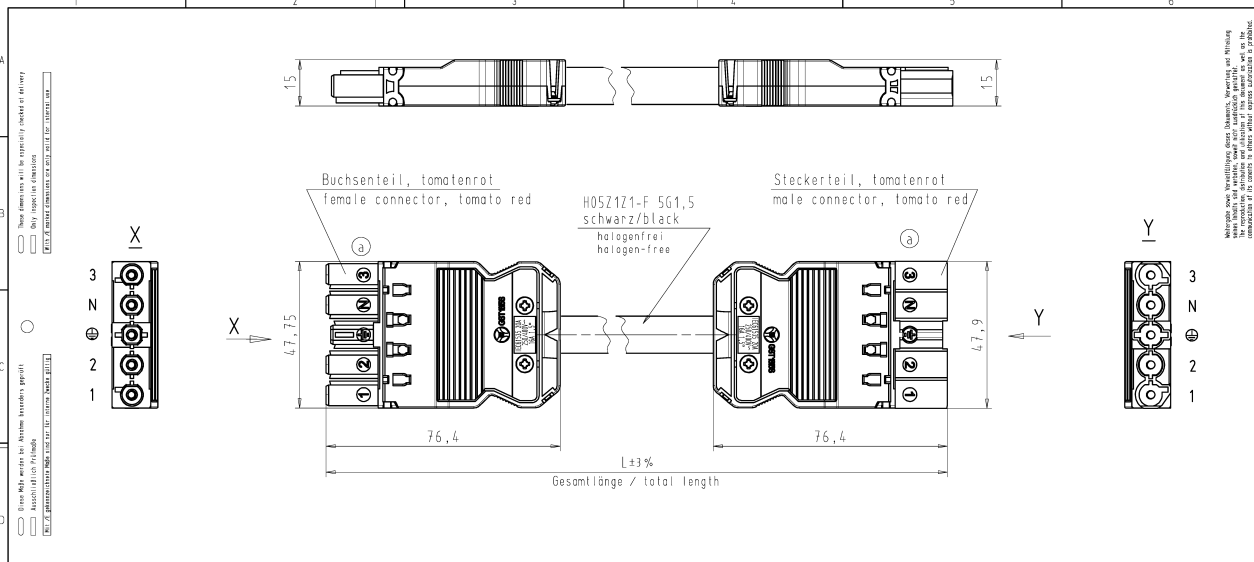
**matériel**

Finition de surface	Etamé
Sans halogène	Oui
température continue du câble	70 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C

résistance au feu	1,88 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

**Dimensions**

longueur totale	3 m
-----------------	-----

**Dessin technique**


Teile-Nr. / part-no.	L	Beispiel (Farbe: tomatenrot) / example (colour: tomato red)	Typ / type
92.257.XX60.0	XX in dm-Schritten	92.257.1060.0 = 10dm/L = 1000mm	GST1815KSBS 15H 10TR01
U2.257.XX60.0	XX in m-Schritten	U2.257.1260.0 = 12 m/L = 12000mm	GST1815KSBS 15H X12TR01

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. [www.wieland-electric.com](http://www.wieland-electric.com) [eshop.wieland-electric.com](http://eshop.wieland-electric.com)

Tolerierung Size ISO 1408/ Tolerance system Size ISO 1408. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)  Stoffsicherheits- und Deklarationsliste nach EN 50303:210 ist einbezogen. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.) Conformity with Wieland document W0 5030\_010 or (lists of prohibited / see separate hazardous substances) to be declared.

Frei-toleranz nach General tolerance (A0) - Zeichnung, keine manuellen Änderungen (A0) - drawing, no manual modifications allowed. Verwendung: First Use: Blatt: 1 of 1

Werkstoff/Material	Zust./	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
		06.11.	Dr. Tech. T.	92.257.0560.0 01K	a

Made in mm/dimensions are in mm

Wieland	Typ	Benennung/Título
GST1815	KSBS 15H	KONFEKT-LEITUNG
www.wieland-electric.com	..TR01	Buchse/female - Stecker/male Schraubanschluß/screw connection 250/400V 1.5sqmm