

# CRIMPFOX-DSUB 5 - Pince à sertir



1212111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212111>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, pour contacts D-SUB, haute densité, 0,08 - 0,5 mm<sup>2</sup>, sertissage B, avec alvéole de porte-contacts

## Avantages

- Introduction latérale des conducteurs
- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- Grande force de sertissage avec peu de force manuelle
- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes

## Données commerciales

Référence	1212111
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3136
Product key	BH3136
Page catalogue	Page 434 (C-3-2019)
GTIN	4046356453899
Poids par pièce (emballage compris)	445,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	442,9 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

# CRIMPFOX-DSUB 5 - Pince à sertir



1212111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212111>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type de produit	Outil à sertir
Sertissage	Sertissage B

#### Emplacement de sertissage 1

Section min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Section max.	0,22 mm <sup>2</sup>
AWG min.	28
AWG max.	26

#### Emplacement de sertissage 2

Section min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Section max.	0,22 mm <sup>2</sup>
AWG min.	28
AWG max.	26

#### Emplacement de sertissage 3

Section min.	0,22 mm <sup>2</sup>
Section max.	0,5 mm <sup>2</sup>
AWG min.	26
AWG max.	22

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique	0,08 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Section AWG	28 ... 22

### Dimensions

Largeur	18 mm
Hauteur	59 mm
Longueur	198 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------


# CRIMPFOX-DSUB 5 - Pince à sertir

1212111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212111>

## Dessins

Dessin du produit

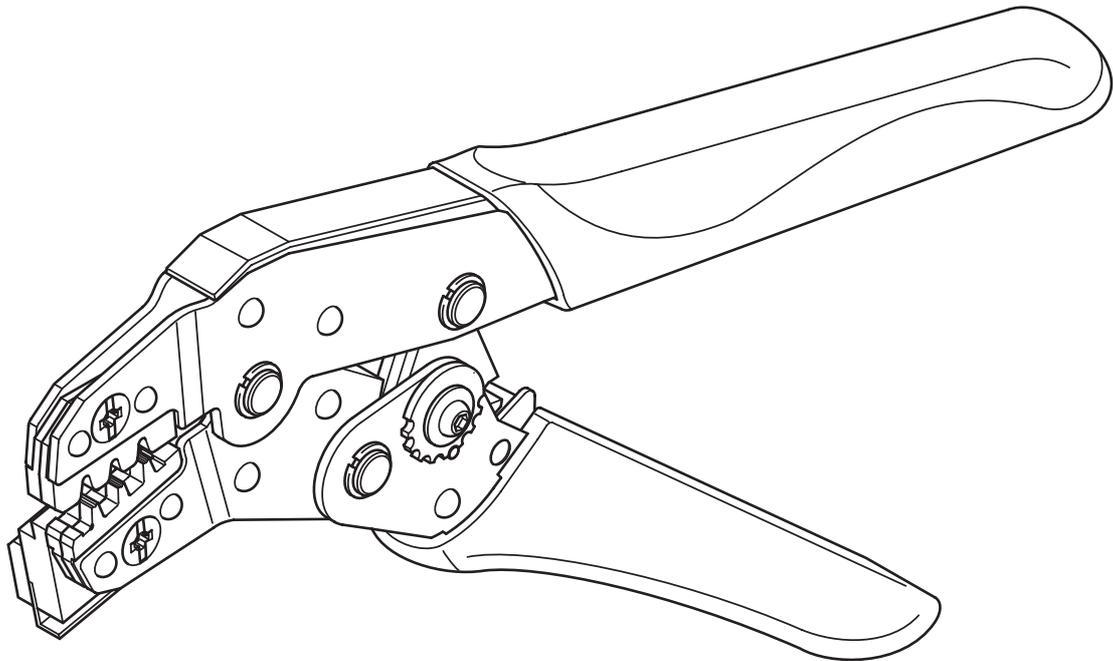

# CRIMPFOX-DSUB 5 - Pince à sertir



1212111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212111>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212111>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-DSUB 5 - Pince à sertir



1212111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212111>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

### ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX-DSUB 5 - Pince à sertir

1212111

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212111>



## Accessoires

### CRIMPFOX-DSUB 5/DIE - Matrice de rechange

1212287

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212287>

Matrice de rechange pour CRIMPFOX-DSUB 5



---

### CRIMPFOX/ SPR-3 - Ressort de rechange

1212036

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212036>

Ressort de rappel de rechange



---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)