

# K-12 - OE/030-E00/M23 F8 - Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion

1623165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623165>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion, longueur de câble: 30 m



## Données commerciales

Référence	1623165
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABRDFA
Product key	ABRDFA
GTIN	4055626126593
Poids par pièce (emballage compris)	2□715 g
Poids par pièce (hors emballage)	2□715 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

# K-12 - OE/030-E00/M23 F8 - Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion



1623165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623165>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit

Câbles de signalisation et de puissance

### Propriétés électriques

Intensité nominale  $I_N$

9 A

### Câble/conducteur

Longueur du câble

30 m


# K-12 - OE/030-E00/M23 F8 - Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion

1623165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623165>

## Dessins

Schéma de connexion

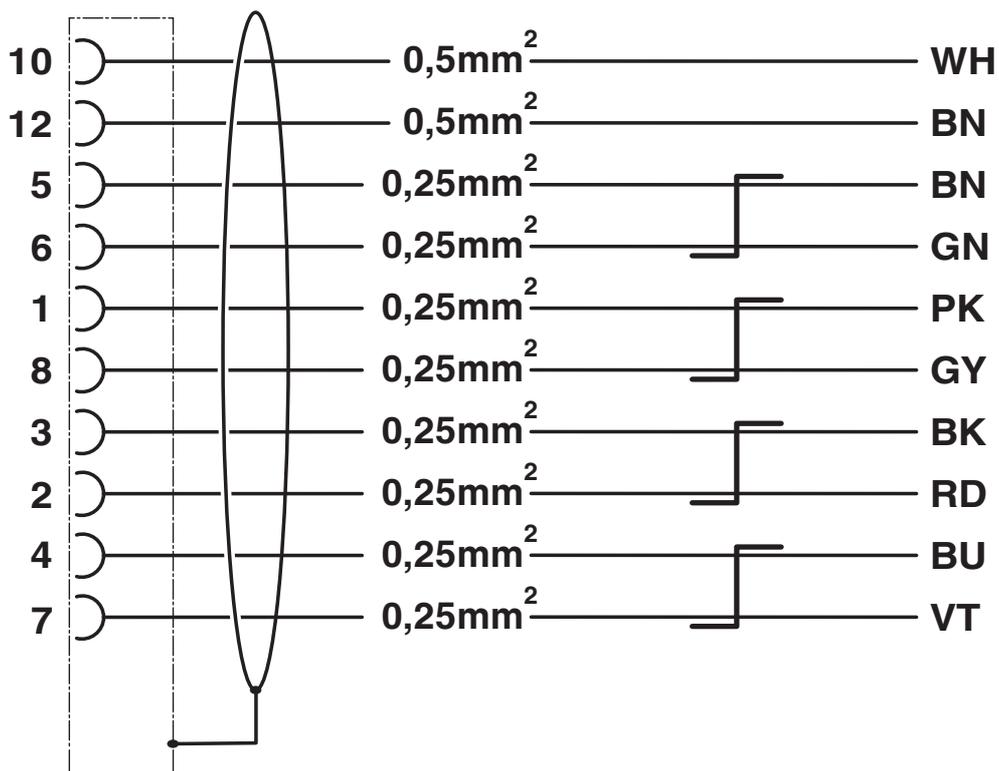


# K-12 - OE/030-E00/M23 F8 - Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion

1623165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623165>

Dessin coté

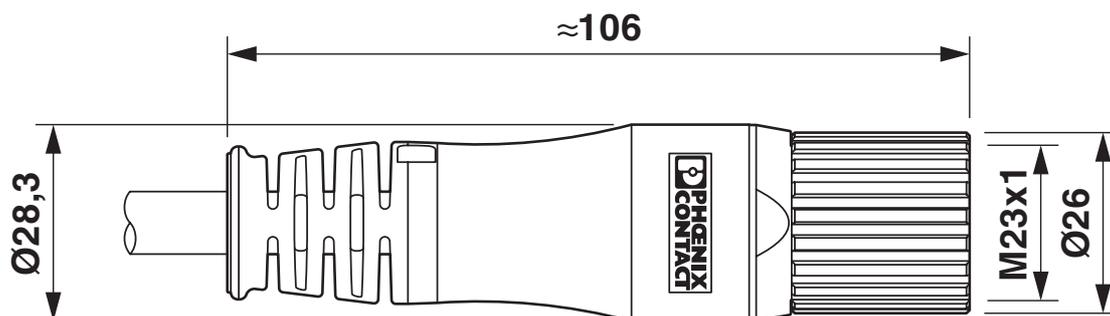

Dessin coté

# K-12 - OE/030-E00/M23 F8 - Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion



1623165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623165>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623165>

 <b>UL Listed</b> Identifiant de l'homologation: E335019-20140707				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $mm^2$
Puissance	48 V	5 A	-	-
Signal	48 V	2 A	-	-

 <b>cUL Listed</b> Identifiant de l'homologation: E335019-20140707				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $mm^2$
Puissance	48 V	5 A	-	-
Signal	48 V	2 A	-	-

<b>cULus Listed</b>				
---------------------	--	--	--	--

# K-12 - OE/030-E00/M23 F8 - Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion



1623165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623165>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27060106
ECLASS-12.0	27060106
ECLASS-13.0	27060106

### ETIM

ETIM 8.0	EC003250
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

# K-12 - OE/030-E00/M23 F8 - Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion



1623165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623165>

## Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

# K-12 - OE/030-E00/M23 F8 - Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion

1623165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623165>

## Accessoires

### PATG 4/23 - Repères pour fils

0808011

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0808011>



Repères pour fils, transparent, vierge, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 6 ... 10 mm, surface utile: 23 x 4 mm

---

### WIREFOX 10 - Outil à dénuder

1212150

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212150>



Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 0,02 - 10 mm<sup>2</sup>, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm<sup>2</sup> flexible/ 1,5 mm<sup>2</sup> rigide, couteau de dénudage remplaçable

# K-12 - OE/030-E00/M23 F8 - Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion

1623165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623165>

## PABA WH/15 - Etiquette

1013151

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013151>




Etiquette, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 50 mm, surface utile: 15 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 20

---

## PABA YE/15 - Etiquette

1013698

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013698>



Etiquette, Rubans, jaune, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 50 mm, surface utile: 15 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 20

## K-12 - OE/030-E00/M23 F8 - Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion


1623165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623165>

### PABA RD/15 - Etiquette

1013944

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013944>



Etiquette, Rubans, rouge, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 50 mm, surface utile: 15 x 4 mm, Nombre d'étiquettes: 20

### B-STIFT - Crayon de marquage

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1051993>



Crayon de marquage, pour repérage manuel des rubans Zack vierges, repérage indélébile et ineffaçable, épaisseur de trait 0,5 mm

# K-12 - OE/030-E00/M23 F8 - Connecteur de câble à enrobage plastique par extrusion



1623165

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1623165>

## CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale

1212207

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212207>



Pince coupante diagonale, pour fils durs (cordes à piano) et souples, conformes à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)