


## VoCALL – Interphone Type B

### Spécification produit

L'interphone Type B est compatible avec tous les systèmes de la gamme VoCALL et peut être utilisé dans les Espaces d'Attente Sécurisés (EAS).

Cet interphone peut être monté en applique ou bien en saillie (grâce au cadre d'encastrement de référence CFVCFHB) ; il est disponible en différentes couleurs et matières (vert/rouge/inox).

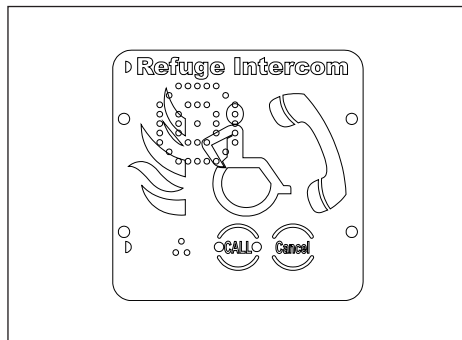


Spécifications	CEM: EN55103-1 & EN55103-2; CBT: EN60950; EN60118-4
Type de câble	CR1
Câbles	2 conducteurs de 9/10 <sup>ème</sup>
Distance	500m
LED de statut	2 LEDs rouges éteintes (en mode flash pour indiquer la présence de l'interphone, en mode fixe pour indiquer sa mise en utilisation)
Appel	Appuyer sur le bouton CALL
Annulation	Appuyer sur le bouton CANCEL
Construction	Zintec
Dimensions (mm) et poids	H 133 x W 133 x D 45 (1105g)

### Type de câble

Tous les câbles des systèmes de la famille VoCALL (version en réseau ou compacte) doivent être choisis en fonction des normes locales en vigueur. Les interphones fonctionneront avec du câble CR1 en 9/10<sup>ème</sup> jusque 500m par ligne.

### Connexions

Connexion à l'intérieur du module Compact ou Réseau

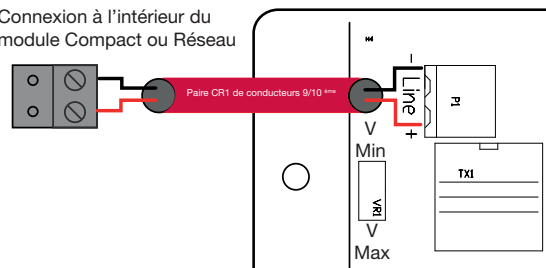

Line + - connecteur sur le module Compact ou Réseau vers le 'Line +' de l'interphone type B

Line - - connecteur sur le module Compact ou Réseau vers le 'Line -' de l'interphone type B

