

K1 CONNEXION

■ Boîtes pour présentoirs



■ Cosses alu-cuivre NFC 33-090-1

En boîte pour présentoir – fiche technique produit : voir page 40.



Référence n°	Section	Bornage	pcs
BC0AU35	35	10	3
BC1AU50	50	12	3
BC1AU70	70	12	3
BC1AU95	95	12	3
BC2AU120	120	12	3
BC2AU150	150	12	3
BC4AU185	185	12	3
BC4AU240	240	12	3
BC5AU300	300	16	3



■ Cosses alu cuivre industrielles à fût court

En boîte pour présentoir – fiche technique produit : voir page 43.



Référence n°	Section	Bornage	pcs
BCAUBT35	35	10	3
BCAUBT50	50	10	3
BCAUBT70	70	10	3
BCAUBT95	95	10	3
BCAUBT120	120	10	3
BCAUBT150	150	10	3
BCAUBT185	185	10	3
BCAUBT240	240	10	3



■ Connecteurs à vis

En boîte pour présentoir – fiche technique produit : voir p. 38–44.



Référence n°	Section	pcs
BSV100	6 à 35	4
BSV200	2,5 à 16	4
BSV303V	6 à 25	4
BSV304AKNLV	6 à 35	4
BSV312AKNLV	6 à 35	4



■ Embouts pré-isolés en vrac

En boîte pour présentoir – fiche technique produit : voir page 50.




Référence n°	Section	pcs
B169/8	0,5	500
B170/8	0,75	500
B171/8	1,0	500
B172/8	1,5	500
B173/8	2,5	400
B174/10	4,0	200
B175/12	6,0	200
B176/12	10,0	100



■ Embouts pré-isolés doubles

En boîte pour présentoir – fiche technique produit : voir page 53.



Référence n°	Section	pcs
B870/8T	0,75	300
B871/8	1,0	300
B872/8	1,5	300
B873/10T	2,5	300


Raccords pour aluminium ■

■ **Cosses aluminium-cuivre à fût court pour réseaux industriels**



Caractéristiques :

- Exécution conforme à la norme NFC 63-061-B
- Matière : aluminium 1050 A, cuivre Cu A1
- Soudé par friction
- Fût enduit de graisse, obturé par un bouchon
- Mise en œuvre par rétreint hexagonal

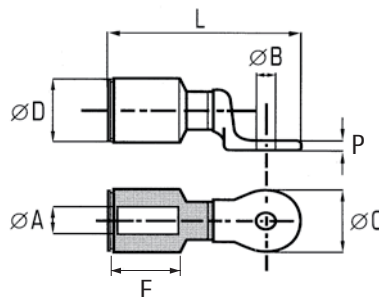

* pour tous nos articles : code article = référence commerciale sans ponctuation (L - . . /) ↗ exemple : L 0,75 - 3 MS = L0753MS

Référence n°	section mm ²	Dimensions mm							pcs
		Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	P	E	L	
CAUBT35*	35	8	10,5	20	16	4,5	34	70	3
CAUBT50*	50	9	10,5	20	16	4,5	34	70	3
CAUBT70*	70	11	10,5	20	20	4,5	34	70	3
CAUBT95*	95	12,5	10,5	20	20	4,5	34	70	3
CAUBT120*	120	13,7	10,5	20	20	4,5	34	70	3
CAUBT150-10*	150	15,5	10,5	24	27	5	38	81	3
CAUBT150-12		15,5	12,8	24	27	5	38	81	3
CAUBT185-10*	185	17	10,5	24	27	5	40	90	3
CAUBT185-12		17	12,8	30	27	5	40	90	3
CAUBT240-10*	240	19,5	10,5	30	27	6	40	90	3
CAUBT240-12		19,5	12,8	30	27	6	40	90	3
CAUBT300-10	300	22	10,5	30	32	6	42	92	3
CAUBT300-14		22	14,5	30	32	6	42	92	3

Nota : Il est impératif de bien brosser la câble alu avant montage et sertissage.

* Références livrables en boîtes plastique pour présentoir, conditionnement réduit : voir page 76.

↻ Outillage : voir page 47.



K1



K2



K3



K4



K5



G1



G2



G3

