

Câble droit en vrac

CBL-PUR-BU-04x034-100M




■ Convient pour la technologie NAMUR

Câble, PUR/PVC, 4 brins, bleu



Dimensions

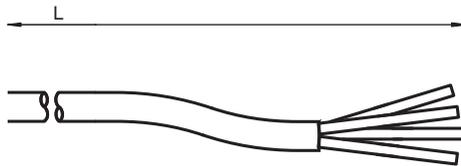

Données techniques

Caractéristiques électriques

Tension d'emploi	U_B	max. 300 V C.A./C.C.
Inductance par unité de longueur	R'	max. 0,057 Ω /m
Capacité par unité de longueur	C'	109 nF/km
Inductance par unité de longueur	L'	0,49 mH/km

Conditions environnementales

Température ambiante		
Câble, fixe		-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Câble, flexible		-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution		3

Caractéristiques mécaniques

Câble		selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6
Diamètre d'enveloppe		4,8 mm \pm 0,2 mm
rayon de courbure		> 15 x diamètre de la ligne, mobile > 10 x diamètre du câble, fixe
Couleur de la gaine		bleu (similaire à RAL 5015)
Nombre de composants		4

Date de publication: 2021-07-21 Date d'édition: 2021-07-21 : 245824_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS

Données techniques

Section des fils		0,34 mm ²
Couleur des noyaux		Noyau 1: marron Noyau 2: blanche Noyau 3: bleu Noyau 4: noir
Construction du noyau		42 x 0,1 mm Ø
Longueur	L	100 m
Code de câble		Li FY 11Y 4 x 0,34
Matériau		
Câble		
enveloppe		PUR à base de polyether
isolation de fil		PVC
inflammabilité		HB

Affectation des broches

_____	BN
_____	WH
_____	BU
_____	BK

Accessoires

	V1-WV2A	Connecteur femelle, à câbler par soi-même
	V1S-G-PG9	Prise câble, M12, 4 broches, à confectionner
	V1S-W-PG9	Prise câble, M12, 4 broches, à confectionner
	V1S-G-Q3	Connecteur mâle en technique QUICKON, à câbler par soi-même
	V1-G-Q2	Connecteur femelle en technique QUICKON, à câbler par soi-même
	V1S-G-Q2	Connecteur mâle en technique QUICKON, à câbler par soi-même
	V1-G-PG9	Prise câble, M12, 4 broches, à confectionner
	V1-W-PG9	Prise câble, M12, 4 broches, à confectionner
	V1-G-BK	Cordon femelle monofilaire, droit, M12, 4 broches, montable sur site
	V1-W-BK	Cordon femelle monofilaire, oblique, M12, 4 broches, montable sur site
	V1S-G-BK	Prise câble, M12, 4 broches, à confectionner

Date de publication: 2021-07-21 Date d'édition: 2021-07-21 : 245824_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Accessoires

	V1S-W-BK	Prise câble, M12, 4 broches, à confectionner
	V31-WM-MQ	Connecteur femelle, M8, 4 broches, montable sur site
	V31-WM	Connecteur femelle, M8, 4 broches, montable sur site
	V31S-WM	Connecteur mâle montable sur site, M8, 4 broches
	V1S-GV4A	Connecteur mâle, à câbler par soi-même
	V1-W-SC	Connecteur femelle, à câbler par soi-même
	V1S-W-SC	Connecteur mâle, à câbler par soi-même
	V31-GM-Q4	Connecteur femelle, M8, 4 broches, montable sur site
	V31S-GM-Q4	Connecteur mâle montable sur site, M8, 4 broches
	V31S-GM	Connecteur mâle, à câbler par soi-même
	V31-GM	Connecteur femelle, M8, 4 broches, montable sur site