
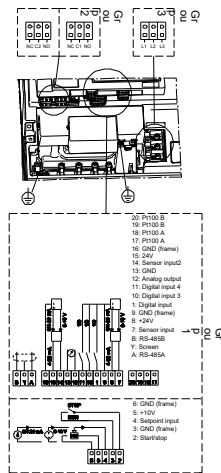
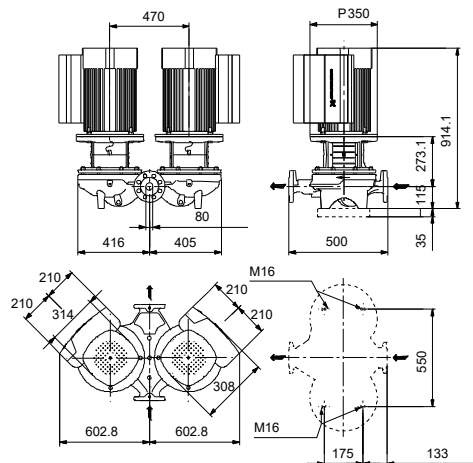


Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	TPED 80-520/2 S-A-F-A-BQQE-PX1
Code article:	96945784
Numéro EAN::	5700314376857
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Vitesse de rotation pour les données de la pompe:	2940 mn-1
Débit nominal:	87.5 m³/h
Hmt nom.:	43.2 m
Hauteur max.:	520 dm
Diamètre réelle de la roue mobile:	190 mm
Code de la garniture mécanique:	BQQE
Tolérance courbe:	ISO9906:2012 3B
Version pompe:	A
<b>Matériaux:</b>	
Corps de pompe:	Fonte
Corps de pompe:	EN-GJL-250
Corps de pompe:	ASTM class 35
Roue:	Fonte
Roue:	EN-GJL-200
Roue:	ASTM class 30
Code matériau:	A
<b>Installation:</b>	
Plage température ambiante:	-20 .. 40 °C
Pression maximale de service:	16 bar
Pression maximum à la température indiquée:	16 bar / 120 °C
Type raccordement:	DIN
Taille du raccordement:	DN 80
Pression nominale pour le raccordement:	PN 16
Entraxe:	500 mm
Taille de la bride du moteur:	FF300
Code raccord:	F
<b>Liquide:</b>	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	-25 .. 120 °C
Température liquide sélectionnée:	20 °C
Densité:	998.2 kg/m³
<b>Donnée électrique:</b>	
Type moteur:	160LB
Classe de rendement IE:	IE3
Puissance nominale - P2:	18.5 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 380-480 V
Courant nominal:	37.0-31.0 A
Cos phi - facteur de puissance:	0.91-0.88
Vitesse nominale:	480-3540 mn-1
Rendement:	IE3 92,4%
Rendement moteur à pleine charge:	92.4 %
Nombre de pôles:	2
Indice de protection (IEC 34-5):	IP55
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	OUI
No moteur:	85901238
<b>Commandes:</b>	
Armoire de commande:	BS
Module fonction:	TPED
Convertisseur de fréquence:	Intégré
<b>Autres:</b>	
Indice d'efficacité minimale, MEI ≥:	0.70
Poids net:	434 kg
Poids brut:	543 kg

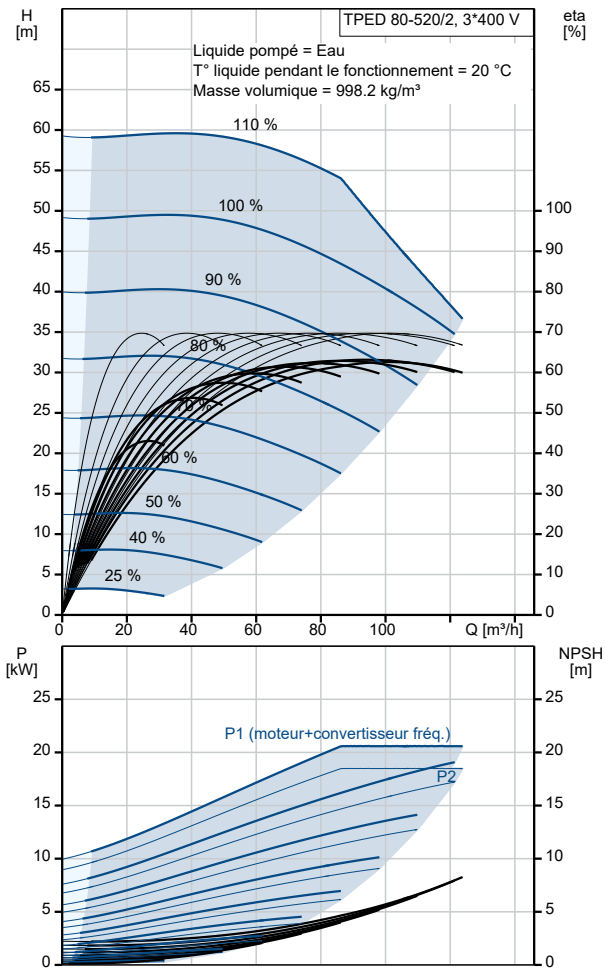

Description	Valeur
Volume d'expédition:	1.53 m3
N° fichier config.:	95139472