

GMVSTBW 2,5/ 9-STF-7,62 EX - Connecteur mâle pour C.I.



1810078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1810078>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 9, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 9, nombre de connexions: 9, gamme d'articles: GMVSTBW 2,5/..-STF-EX, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: -90 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5 EX, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride à vis, type de conditionnement: emballé dans un carton

Avantages

- Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
- Satisfait aux exigences de sécurité accrues du type de protection « Ex eb » suivant CEI 60079-7 pour les zones explosives
- Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
- Echauffement réduit via une force de contact maximale

Données commerciales

Référence	1810078
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AACAMK
Product key	AACAMK
Page catalogue	Page 379 (C-1-2013)
GTIN	4046356706100
Poids par pièce (emballage compris)	22,07 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,07 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

GMVSTBW 2,5/ 9-STF-7,62 EX - Connecteur mâle pour C.I.



1810078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1810078>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type	Standard
Ligne de produits	COMBICON Connectors M
Type de produit	Connecteur de plaque conductrice
Gamme de produits	GMVSTBW 2,5/..-STF-EX
Nombre de pôles	9
Pas	7,62 mm
Nombre de connexions	9
Nombre de rangées	1
Bride de fixation	Bride à vis
Nombre de potentiels	9

Propriétés électriques

Intensité nominale I_N	12 A
Tension nominale U_N	352 V
Courant de référence / section du conducteur	12 A/2,5 mm ²
Degré de pollution	3

Données Ex

Homologation Ex

Repérage	0344Ⓢ II 2GD / Ex eb IIC Gb
Certificat CE d'essai de type	KEMA 10ATEX0196 U
Certificat CEIEx	IECEx KEM 10.0093U

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type	Standard
Système de connecteurs	COMBICON MSTB 2,5 EX
Section nominale	2,5 mm ²
Type de contact	Connecteur femelle

Verrouillage

Mode de verrouillage	Verrouillage à vis
Bride de fixation	Bride à vis
Couple de serrage	0,3 Nm

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement vissé avec bague
Sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé	-90 °
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²

GMVSTBW 2,5/ 9-STF-7,62 EX - Connecteur mâle pour C.I.



1810078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1810078>

Section conduct. AWG	24 ... 12
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
2 conducteurs rigides de même section	0,2 mm ² ... 1 mm ²
2 conducteurs souples de même section	0,2 mm ² ... 1,5 mm ²
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique	0,25 mm ² ... 1 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique	0,5 mm ² ... 1 mm ²
Gabarit a x b / diamètre	2,8 mm x 2,0 mm / 2,4 mm
Longueur à dénuder	7 mm
Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Données relatives aux embouts sans collier isolant

pince à sertir recommandée	1212034 CRIMPFOX 6
----------------------------	--------------------

Données relatives aux embouts avec collier isolant

pince à sertir recommandée	1212034 CRIMPFOX 6
----------------------------	--------------------

Indications sur les matériaux

Indication de matériau - contact

Remarque	Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201
Matériau de contact	Alliage de Cu
Qualité de surface	étamé par trempage à chaud
Surface métallique point de connexion (couche supérieure)	Étain (4 - 8 µm Sn)
Surface métallique zone de contact (couche supérieure)	Étain (4 - 8 µm Sn)

Indication de matériau - boîtier


Coloris (Boîtiers)	vert (6021)
Matériau isolant	PA
Groupe d'isolant	I
IRC selon CEI 60112	600
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12	850
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13	775
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2	125 °C

Dimensions

GMVSTBW 2,5/ 9-STF-7,62 EX - Connecteur mâle pour C.I.

1810078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1810078>

Dessin coté		
Pas		7,62 mm
Largeur [w]		66,54 mm
Hauteur [h]		26 mm
Longueur [l]		12,52 mm

Montage

Forme d'entraînement de la tête de vis	Fente longitudinale (L)
Type de raccordement	Raccordement vissé avec bague
Forme d'entraînement de la tête de vis	Fente longitudinale (L)

Bride

Couple de serrage	0,3 Nm
-------------------	--------

Remarques

Information pour le fonctionnement	Les connecteurs MINICONNEC sont des connecteurs sans puissance de commutation (COC), conformément à la norme DIN EN 61984. Quand ils sont utilisés correctement, ils ne doivent pas être enfichés ni déconnectés s'ils sont sous charge ou sous tension.
------------------------------------	--

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 110 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	30 % ... 70 %
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
-------------------------	------------------------


GMVSTBW 2,5/ 9-STF-7,62 EX - Connecteur mâle pour C.I.

1810078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1810078>

Dessins

Dessin coté

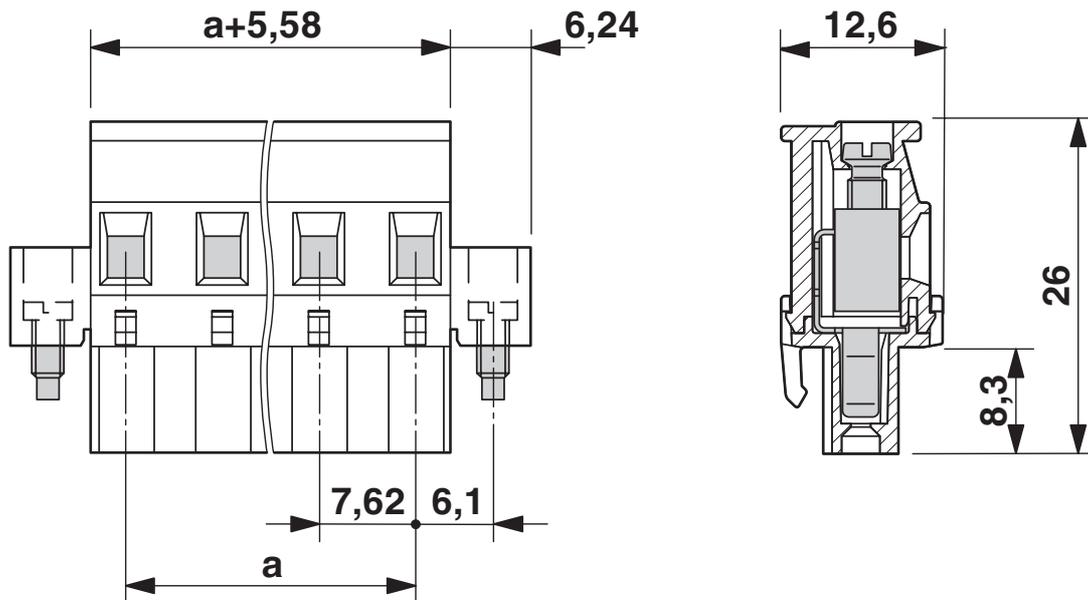

GMVSTBW 2,5/ 9-STF-7,62 EX - Connecteur mâle pour C.I.



1810078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1810078>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1810078>

 ATEX Identifiant de l'homologation: KEMA 10ATEX0196 U				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	352 V	12 A	-	0,2 - 2,5

 IECEX Identifiant de l'homologation: IECEX KEM 10.0093U				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	352 V	12 A	-	0,2 - 2,5

 EAC Ex Identifiant de l'homologation: B.00065/19	
---	--

 CCC Identifiant de l'homologation: 2021122313114375	
---	--

GMVSTBW 2,5/ 9-STF-7,62 EX - Connecteur mâle pour C.I.



1810078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1810078>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27460202
ECLASS-12.0	27460202
ECLASS-13.0	27460202

ETIM

ETIM 9.0	EC002638
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

GMVSTBW 2,5/ 9-STF-7,62 EX - Connecteur mâle pour C.I.



1810078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1810078>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

GMVSTBW 2,5/ 9-STF-7,62 EX - Connecteur mâle pour C.I.



1810078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1810078>

Accessoires

CP-MSTB - Languette de détrompage

1734634

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1734634>

Profilé de détrompage, s'enfile dans la rainure de l'élément enfichable ou de l'embase inversée, isolant rouge



MPS-MT - Fiche de test

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0201744>

Fiche de test, avec raccordement soudé, section de conducteur jusqu'à 1 mm², nombre de pôles: 1, coloris: gris



GMVSTBW 2,5/ 9-STF-7,62 EX - Connecteur mâle pour C.I.

1810078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1810078>

RPS - Fiche de réduction

0201647

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0201647>



Fiche de réduction, nombre de pôles: 1, coloris: gris

SZS 0,6X3,5 - Tournevis

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205053>



Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, isolé, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions : 0,6 x 3,5 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

GMVSTBW 2,5/ 9-STF-7,62 EX - Connecteur mâle pour C.I.



1810078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1810078>

SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - Carte de marquage

0804293

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0804293>



Carte de marquage, blanc, repéré, longitudinal: numérotation continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 91 ... (99)100, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, surface utile: 5,08 x 3,8 mm

SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - Carte de marquage

0805412

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0805412>



Carte de marquage, Feuille, blanc, vierge, repérable avec : Crayon de marquage: sans impression, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 5,08 mm, surface utile: 5,08 x 3,8 mm, Nombre d'étiquettes: 120

GMVSTBW 2,5/ 9-STF-7,62 EX - Connecteur mâle pour C.I.

1810078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1810078>

B-STIFT - Crayon de marquage

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1051993>



Crayon de marquage, pour repérage manuel des rubans Zack vierges, repérage indélébile et ineffaçable, épaisseur de trait 0,5 mm

GMSTB 2,5/ 9-GF-7,62 EX - Embase de circuit imprimé

1795954

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1795954>



Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, surface des contacts: étain, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 9, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 9, nombre de connexions: 9, gamme d'articles: GMSTB 2,5/...-GF-EX, pas: 7,62 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,23 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrosable: COMBICON MSTB 2,5 EX, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride filetée, type de conditionnement: emballé dans un carton

GMVSTBW 2,5/ 9-STF-7,62 EX - Connecteur mâle pour C.I.



1810078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1810078>

GMSTBV 2,5/ 9-GF-7,62 EX - Embase de circuit imprimé

1796733

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1796733>



Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 12 A, surface des contacts: étain, type de contact: Mâle, nombre de potentiels: 9, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 9, nombre de connexions: 9, gamme d'articles: GMSTBV 2,5/..-GF-EX, pas: 7,62 mm, montage: Soudage à la vague, plan des broches: Brochage linéaire, longueur de broche [P]: 3,9 mm, nombre de picots par potentiel: 1, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, Orientation du modèle d'enfichage: Standard, verrouillage: Verrouillage à vis, type de fixation: Bride filetée, type de conditionnement: emballé dans un carton

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr