


diamètre de tuyauterie (Fourni sur place)



Unité intérieure	Côté gaz	Côté liquide
FXMQ200MB	φ 19,1 Tuyau fourni	φ 9,5
FXMQ250MB	φ 22,2 Tuyau fourni	φ 9,5

Remarque

1. Position de la plaque signalétique Surface du boîtier de commande

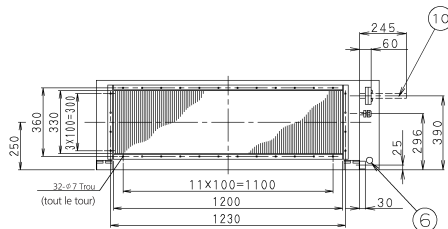

Vue A

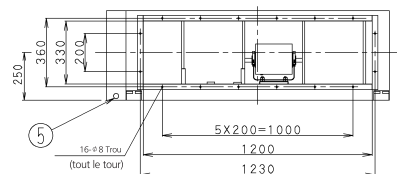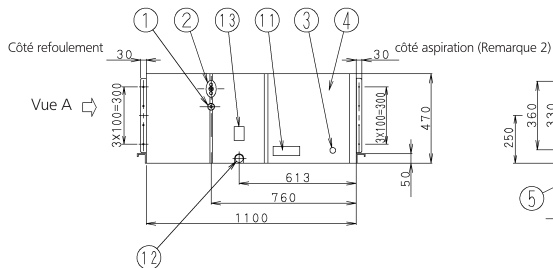

1	Raccordement du tuyau de liquide	Raccord à dudgeon
2	Raccordement de tuyau de gaz	Raccordement de tuyauterie amorce
3	Prise de terre	M5 (intérieur du boîtier électrique)
4	boîtier de commande	
5	Raccord du câble d'alimentation	
6	Raccordement du câblage de transmission	
7	crochet	M10
8	Flèche de refoulement	
9	Flèche d'aspiration	
10	Tuyau fourni	Dudgeon
11	Plaque signalétique	
12	Raccord du tuyau d'évacuation	PS18 Le filetage interne Dia. extérieur φ 33,349 Dia. intérieur φ 30,391
13	Orifice d'alimentation d'eau	