

SIRIUS BASSE LUMINANCE

DOWNLIGHT LED BASSE LUMINANCE - Ø150 mm

15W - 1600 lm - 6000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 765432

Produit : Downlight LED + alimentation CL2

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 1600 lm

Puissance absorbée : 15W

Température couleur : 6000K

Dimmable : Non

Dimensions (Ø x H) : Ø150 x 82 mm

Diamètre de perçage : Ø120 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124415226

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 106,66 lm/W

Classification énergétique : **A⁺**

Facteur de puissance : 0,97

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : 30,000h

Poids Net : 0,230 Kg

Paramètres driver

Dimension Driver : 68 x 34 x 22 mm

Input : 180-250VAC / 50/60Hz


Output : 90VDC / 150mA

PF : >0.9

ta : 40°C

tc : 75°C

Dimensions

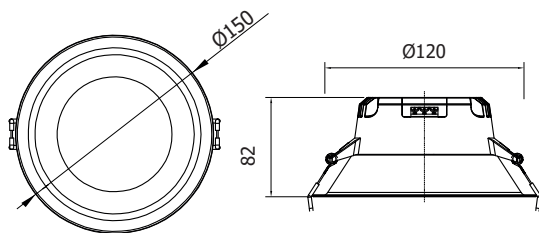

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.