


Fiche produit

Caractéristiques

R9HKT18

Resi9 - kit goulotte 18M - 2 parties - corps - capot - cloisons - capot ERDF

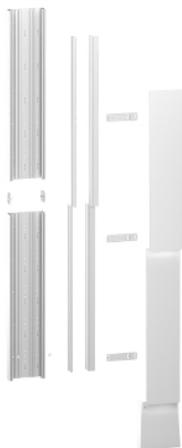

Principales

Gamme	Resi9
Type de produit ou équipement	Kit goulotte
Compatibilité de gamme	Carré D boîtier Carré D boîtier
Système d'installation de câblage	Passage des goulottes dans les murs domestiques
Nombre de modules de 18 mm par rangée	18
Séparation de compartiments	3 compartiments
Fonction de l'appareil	ERDF Distribution de faible puissance Distribution de forte puissance
Normes	NF EN 50085-2-1 NFC 15-100

Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Mode de fixation	Avec vis Moins d'outil
Fixation du couvercle	Agrafé
Équipement fournis	2 half trunking body 1 body jonction kit 2 trunking cover 2 cover for ERDF compartment 4 cloisonnement vertical 3 cable holder 1 height adjustment kit
Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 se conformer à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262 IK08 se conformer à EN 50102
Hauteur	2350...2600 mm
Profondeur	64 mm
Largeur	357 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	11,6 kg
Hauteur de l'emballage 1	17,5 cm
Largeur de l'emballage 1	40 cm
Longueur de l'emballage 1	120 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	1
Poids de l'emballage 2	12,7 kg

Hauteur de l'emballage 2	120 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	17,5 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	10
Poids de l'emballage 3	128 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------