

# Les COFFRETS de contrôle et de commande MONOPHASÉS et TRIPHASÉS

Conforme aux normes NF C 14-100 et NF C 17-200 complétées par la prescription Enedis G.7.4-01 dans les domaines applicables de l'éclairage extérieur.

Cas de **travaux neufs** ou **mise à niveau des installations existantes** :


- l'éclairage extérieur, voies publiques et privées, parcs, stades...
- l'éclairage des mobiliers urbains,
- le balisage lumineux,
- l'éclairage de la voie publique,
- les illuminations.



**Le coffret est muni d'une séparation physique entre le matériel du gestionnaire de réseau et de l'exploitant de l'éclairage extérieur.**

**La fonction CCPI est séparée de la partie comptage et de l'équipement. Elle est placée dans un coffret type CIBE, validé par Enedis.**


## Coffret Oisans 1000x800 ivoire

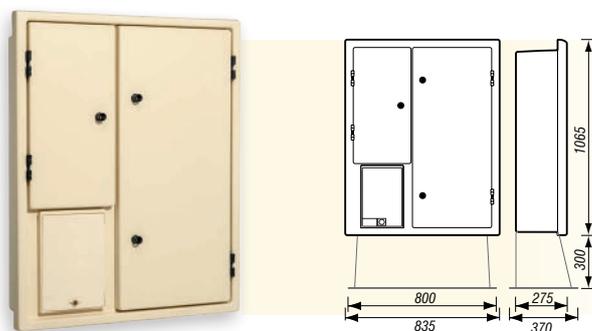

**Compartment DROIT :** • HxLxP\* utile : 960x400x230 • Platine PVC : 800x250x10  
• Passage porte : 930x380

		Depagne	
2 portes lisses, 2 compartiments juxtaposés	avec 4 pattes de fixation sur poteau feuillard	CIBE MONO 60A	<b>602 635 01</b>
		CIBE TRI 60A	<b>604 635 01</b>
	avec fixation encastrée	CIBE MONO 60A	<b>602 635 12</b>
		CIBE TRI 60A	<b>604 635 18</b>
pour socle	CIBE MONO 60A	<b>602 635 00</b>	
	CIBE TRI 60A	<b>604 635 00</b>	
Socle	polyester 130 ivoire, 300x800x370		<b>954 213 00</b>

## Coffret Oisans 1000x1100 ivoire

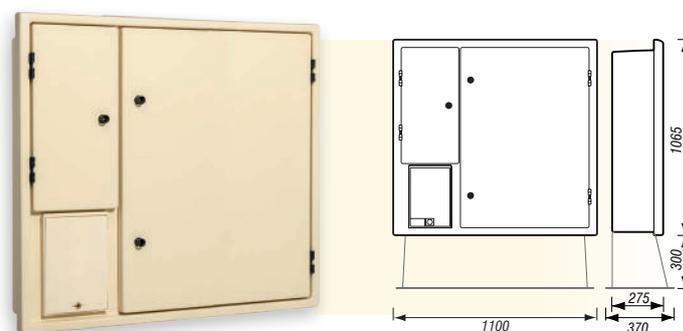

**Compartment DROIT :** • HxLxP\* utile : 960x670x230 • Platine PVC : 870x550x10  
• Passage porte : 930x645

		Depagne	
2 portes lisses, 2 compartiments juxtaposés	avec fixation murale	CIBE MONO 60A	<b>602 835 01</b>
		CIBE TRI 60A	<b>604 835 01</b>
	avec fixation encastrée	CIBE MONO 60A	<b>602 835 02</b>
		CIBE TRI 60A	<b>604 835 08</b>
pour socle	CIBE MONO 60A	<b>602 835 00</b>	
	CIBE TRI 60A	<b>604 835 00</b>	
Socle	polyester ivoire, 300x1100x370		<b>954 223 00</b>

## Caractéristiques générales

### Coffret Oisans

Matière polyester armé fibre de verre avec revêtement gel-coat isophtalique :

- Haute résistance aux contraintes mécaniques, électriques et thermiques
- Résistance au vieillissement climatique
- Teinte ivoire (autres teintes en option)

### Protection

- Étanchéité : IP 44
- Résistance aux chocs : IK 10

### Fermeture

3 serrures 1/4 de tour triangle cadénassable (serrure à clé en option)

### Spécifications

- Normes : NF C 17-200, NF C 14-100 et Enedis G.7.4-01

\* HxLxP : Hauteur x Largeur  
x Profondeur

Dimensions en mm

### Coffret CIBE

- Branchement MONOPHASÉ ou TRIPHASÉ 60A
- Fonction CCPI réalisée par CPF
- Fermeture par serrure 1/4 de tour triangle cadénassable
- Normes : Enedis hM-24/03/107 et hM-24/04/002

### Fixations

	Depagne
Murale 4 profils en C pour largeur de coffret comprise entre 800/1000 mm	<b>954 273 00</b>
Poteau feuillard 2 profils en C pour largeur de coffret comprise entre 650/1000 mm	<b>954 282 00</b>

Murale en saillie



Poteau feuillard



11, chemin de la Dhuy - ZAC de Maupertuis - 38240 Meylan - France

Tél. + 33 (0)4 76 42 14 04 - Fax + 33 (0)4 76 42 09 64

www.depagne.fr

**DEPAGNE**