

CIRCULAR

# CIRCULAR DIAM1200-72W-3CCT-DALI-NOIR

BL06602006

**INTÉRIEUR** > Plafonnier et Suspension

Cercle lumineux en led, profilé en aluminium. En suspension ou en plafonnier. Alimentation en Dali et Push Dim.



## Domaines d'application

- Pièces de vie
- Salle de réunion
- Hall & Accueil
- Surface de vente



72 W

Lumens

3600 / 3800 /  
3900

IRC  
>80

IP40

3 CCT

3000K /  
4000K 5500K



## Données électriques

Puissance totale (W)	72
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (I avec alimentation)
Dimmable	Dali , push dim

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5500K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	3600lm (3000K), 3800lm (4000K), 3900lm (5500K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	1210
Hauteur (mm)	35
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	200 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK06
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP40
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable


## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Bornier simple sur le produit
Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>• BL06600004 - CIRCULAR-KIT SUS-PLATINE-NOIR</li></ul>

## Plan

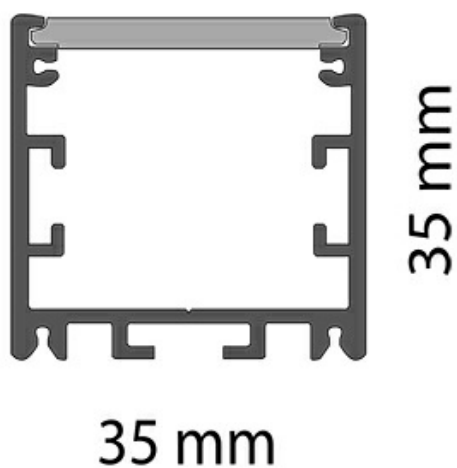

## Autre



