

# CRIMPFOX 6S-F - Pince à sertir



1212043

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212043>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>, insertion frontale, sertissage quatre pans

## Avantages

- Même pour de grosses sections, la qualité du sertissage est optimale pour tous les embouts, et ce avec un effort minimal.
- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- Gamme complète de pinces à sertir
- Qualité de sertissage élevée et constante
- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes

## Données commerciales

Référence	1212043
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3131
Product key	BH3131
Page catalogue	Page 419 (C-3-2019)
GTIN	4046356453875
Poids par pièce (emballage compris)	460,69 g
Poids par pièce (hors emballage)	426,16 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

# CRIMPFOX 6S-F - Pince à sertir



1212043

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212043>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type de produit

Outil à sertir

Sertissage

Sertissage à quatre pans

#### Emplacement de sertissage 1

Section min.

0,5 mm<sup>2</sup>

Section max.

6 mm<sup>2</sup>

AWG min.

20

AWG max.

10

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique

0,5 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>

Section AWG

20 ... 10

### Dimensions

Largeur

18 mm

Hauteur

59 mm

Longueur

198 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris

noir

# CRIMPFOX 6S-F - Pince à sertir


1212043

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212043>



## Dessins

Dessin du produit

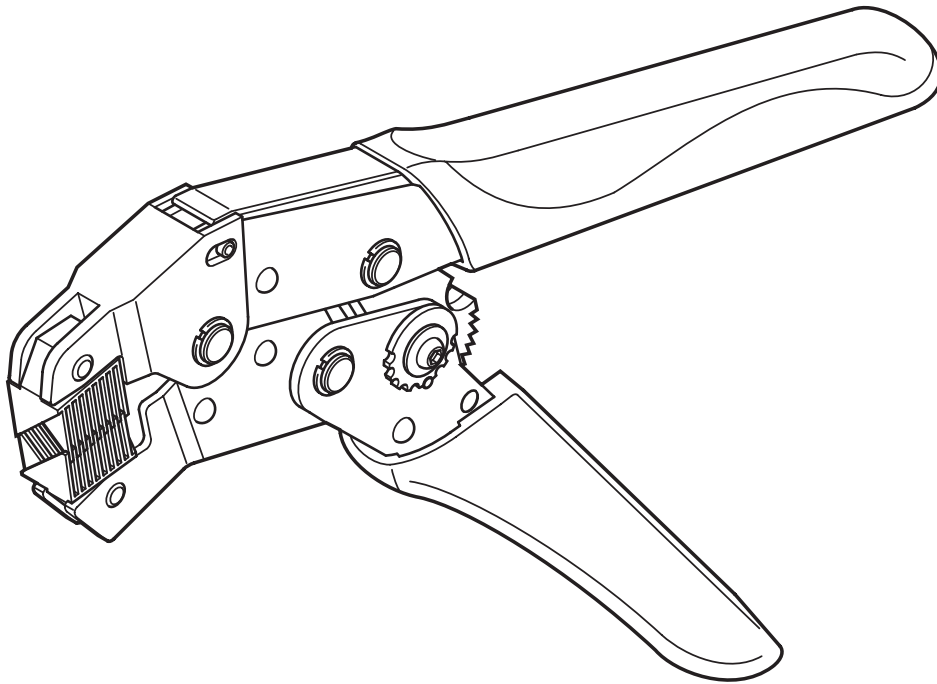

# CRIMPFOX 6S-F - Pince à sertir



1212043

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212043>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212043>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX 6S-F - Pince à sertir



1212043

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212043>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	21043811
ECLASS-12.0	21043811
ECLASS-13.0	21043811

### ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CRIMPFOX 6S-F - Pince à sertir

1212043

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212043>



## Accessoires

### CRIMPFOX/ SPR-3 - Ressort de rechange

1212036

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212036>



Ressort de rappel de rechange

---

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)