

## TUBA

### TUBULAIRE LED INTÉGRÉES OPALE TRAVERSANT 60W - 7800 lm - 4000K



Classe 1



### Ref. 757782

Produit : Tubulaire LED intégrées

Finition extérieure : Opale

**Flux sortant : 7800 lm**

Puissance absorbée : 60W

Température couleur : 4000K

**Dimmable : Non**

Dimensions (Ø x L) : Ø84 x 1550 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124422743

Éléments de fixation : Oui

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈130 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Facteur de puissance : > 0,97

Fréquence : 50/60Hz

Température de travail : -20 °C- +45 °C


Matériaux utilisés : Inox 316L + PC + Aluminium

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Macadam index < 5

Poids Net : 1,98 Kg

### Dimensions

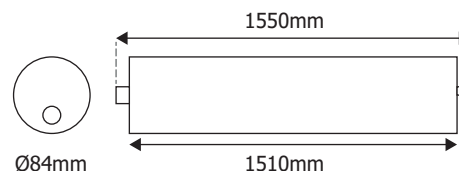


### Connectiques

Tubulaire pré-câblé (Accessoires de connection fournis)



- Traversant



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.