

VIP-2/PT/D37SUB/M - Module interface



2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module VARIOFACE, raccordement Push-in et connecteur mâle D-SUB miniature, montage sur profilé NS 35, nombre de pôles : 37

Avantages

- Ces modules VARIOFACE s'utilisent en combinaison avec les adaptateurs correspondants

Données commerciales

Référence	2904277
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CK23A3
Product key	CK23A3
Page catalogue	Page 481 (C-5-2019)
GTIN	4046356812580
Poids par pièce (emballage compris)	212,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	212,5 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Gamme de produits	VARIOFACE Professional
Nombre de pôles	37
Nombre de voies	16

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Nombre de voies	16
Tension nominale U_N	25 V AC 60 V DC
Intensité admissible max. par branche	2 A
Tension de choc assignée	1,2 kV

Automate pris en charge HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Carte E/S adaptée	TDIL01 (non-redundant)
	TDIL11 (redundant)
	TDOB01 (non-redundant)
	TDOB11 (redundant)
	TAIX01 (non-redundant)
	TAIX11 (redundant)
	TAOX01 (non-redundant)
	TAOX11 (redundant)

Caractéristiques de raccordement

Niveau terrain

Connexion selon la norme	CEI / EN
Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	8 mm
Nombre de pôles	37
Section de conducteur rigide	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Section de conducteur souple	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Section conduct. AWG	26 ... 14

Niveau des automates

Type de raccordement	Connecteur mâle D-SUB
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	37

Signalisation

Affichage d'état	Non
Présence d'un affichage d'état	Non

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	102,8 mm
Hauteur	72,1 mm
Profondeur	46,6 mm

Indications sur les matériaux

Type d'isolant boîtier	Polyamide 6.6 vert
------------------------	--------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN EN 50178

Montage

Type de montage	Montage sur profilé
Emplacement pour le montage	indifférent

Remarques

Généralités	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
-------------	--

VIP-2/PT/D37SUB/M - Module interface




2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

Dessins

Schéma de connexion

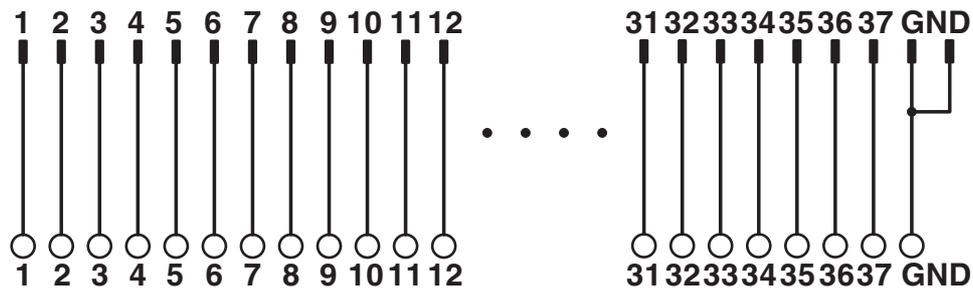

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

 CSA Identifiant de l'homologation: 2122203				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	105 V	2 A	26 - 14	-

 cUL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 238705				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	125 V	2 A	26 - 14	-

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: FILE E 238705				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	125 V	2 A	26 - 14	-

 CSAus Identifiant de l'homologation: 2122203				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	105 V	2 A	28 - 14	-

cULus Recognized

cCSAus

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27141152
ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-12.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

VIP-2/PT/D37SUB/M - Module interface

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

Accessoires

CABLE D-SUB-S/.../.../... - Câble

2302340

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302340>



Câble rond blindé pré-équipé d'un connecteur femelle et mâle D-SUB (à 9, 15, 25, 37 ou 50 pôles), longueur de câble : variable

CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - Câble

2302421

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302421>



Câble rond blindé pré-équipé de deux connecteurs femelles D-SUB (à 9, 15, 25, 37 ou 50 pôles), longueur de câble : variable

VIP-2/PT/D37SUB/M - Module interface

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Câble

2302191

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302191>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 0,5 m

CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - Câble

2302201

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302201>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1 m

VIP-2/PT/D37SUB/M - Module interface

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - Câble

2302214

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302214>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1,5 m

CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - Câble

2302227

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302227>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 2 m

VIP-2/PT/D37SUB/M - Module interface



2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - Câble

2302230

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302230>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 3 m

CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - Câble

2302243

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302243>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 4 m

VIP-2/PT/D37SUB/M - Module interface

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - Câble

2302256

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2302256>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 6 m

CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Câble

1066608

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066608>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1 m

VIP-2/PT/D37SUB/M - Module interface

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Câble

1066609

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066609>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Câble

1066611

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1066611>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 3 m

VIP-2/PT/D37SUB/M - Module interface

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

CABLE-D37SUB-B-S-HF-S/... - Câble

1075562

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075562>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: variable

CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Câble

2305509

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305509>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1 m

VIP-2/PT/D37SUB/M - Module interface

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Câble

2305512

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305512>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 2 m

CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Câble

2305525

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2305525>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 3 m

VIP-2/PT/D37SUB/M - Module interface



2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Câble

2900759

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900759>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 4 m

CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Câble

2900760

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900760>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 6 m

VIP-2/PT/D37SUB/M - Module interface



2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Câble

2900761

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900761>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 8 m

CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Câble

2900762

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900762>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 10 m

VIP-2/PT/D37SUB/M - Module interface

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Câble

2900763

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900763>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 15 m

CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Câble

2900764

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900764>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 20 m

VIP-2/PT/D37SUB/M - Module interface



2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Câble

2902074

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2902074>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 25 m

CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Câble

2902075

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2902075>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 30 m

VIP-2/PT/D37SUB/M - Module interface



2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Câble

2902076

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2902076>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 35 m

CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Câble

2902077

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2902077>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 40 m

VIP-2/PT/D37SUB/M - Module interface

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Câble

2908516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908516>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1 m

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Câble

2908517

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908517>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 2 m

VIP-2/PT/D37SUB/M - Module interface

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Câble

2908518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908518>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 3 m

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Câble

2908522

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908522>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 10 m

VIP-2/PT/D37SUB/M - Module interface

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Câble

2908523

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908523>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 15 m

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Câble

2908525

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908525>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 20 m

VIP-2/PT/D37SUB/M - Module interface

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Câble

2908526

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908526>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 25 m

CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Câble

1075563

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1075563>



Câble rond prééquipé, blindé, exempt d'halogène; raccordement 1 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: variable

VIP-2/PT/D37SUB/M - Module interface

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - Câble

2926221

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926221>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 0,5 m

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - Câble

2926234

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926234>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1 m

VIP-2/PT/D37SUB/M - Module interface

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - Câble

2926247

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926247>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 1,5 m

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - Câble

2926250

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926250>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 2 m

VIP-2/PT/D37SUB/M - Module interface

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - Câble

2926263

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926263>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 3 m

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - Câble

2926276

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926276>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 4 m

VIP-2/PT/D37SUB/M - Module interface

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - Câble

2926289

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2926289>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 6 m

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/10M - Câble

2906217

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906217>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 10 m

VIP-2/PT/D37SUB/M - Module interface

2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/15M - Câble

2906218

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906218>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 15 m

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/20M - Câble

2906219

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906219>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 20 m

VIP-2/PT/D37SUB/M - Module interface



2904277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904277>

CABLE-D-37SUB-F-OE-0,25-S/... - Câble

2900907

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900907>



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.); raccordement 2 : Connecteur femelle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: variable

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr