# Stilo 100 235 PC E

TOC: 6189904

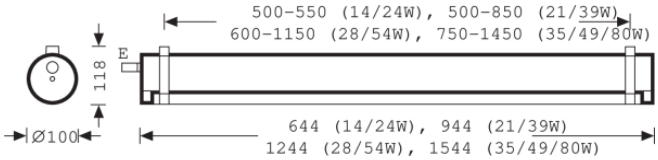

## Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Domaines d'application** | Locaux humides\|zones extérieures couvertes | | |
| **Type de luminaire** | Luminaire tubulaire au diamètre extérieur 100 mm. | | |
| **Types de montage** | Montage en saillie | | |
| **Système LED** | YY | YY | YY |
| **Rendement normalisé** | 0,5 | | |
| **CEN flux code** | 45 77 95 99 50 14 29 57 1 | | |
| **le risque photobiologique** | YY | | |
| **Couleur du luminaire** | RAL9016 Blanc signalisation | | |
| **Corps de luminaire** | Corps du luminaire en tube PC, résistant aux chocs, Version opale. | | |
| **Version électrique** | Avec ballast électronique, commutable. | | |
| **Type de raccordement** | Borne | | |
| **tension nominale** | 230 V | | |
| **Indice de protection** | IP68 | | |
| **Indice de protection par le dessous** | IP68 | | |
| **Classe électrique** | I | | |
| **Résistance aux chocs (IK)** | IK10 | | |
| **Réaction au feu** | 850 °C | | |
| **température ambiante** | -20 - 25 °C | | |
| **Longueur net** | 1.544 mm | | |
| **Hauteur net** | 118 mm | | |
| **Diamètre extérieur** | 100 mm | | |
| **Poids** | 3,4 kg | | |

## courbes photométriques



**TX038950**
UGR l = 24.2
UGR q = 26.1
DIN 5040: A40
UTE: 0,50 E

C0 - C180
C90 - C270

## Texte d'appels d'offres

Luminaire tubulaire au diamètre extérieur 100 mm. Pour 2 lampes fluorescentes T16 35 Watt. Pour montage au mur et au plafond ainsi que pour montage suspendu. Entraxes de fixations variables grâce à des brides de fixation déplaçables en acier inoxydable. Corps du luminaire en tube PC, résistant aux chocs, Version opale. (RAL 9016). Embouts frontaux et colliers de serrage en acier inoxydable (V2A). Diamètre du luminaire Ø 100 mm, Longueur du luminaire 1544 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP68, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK10, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 850 °C. Avec ballast électronique, commutable. Ce luminaire qui satisfait à toutes les exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits (LSPro) porte le marquage CE.



Toutes les caractéristiques techniques ainsi que les indications de poids et de dimensions ont été méticuleusement élaborées. Informations sous réserve d'erreur. Les illustrations de produits servent à titre d'exemple et peuvent différer de l'original.