

Mini Feux sur fond plat / Permanent Light 200  
**Feu permanent BM 12-230VAC/DC GN**


N° de l'article: 200.200.00

**DONNÉES MÉCANIQUES**

Hauteur	66 mm
Diamètre	57 mm
Matériaux	PA-GF PC
Couleur de la calotte	Vert
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP65
Raccordement	Borne à ressort
Section des torons maximale	2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG
Arrivée des câbles	Orifice de passage
Arrivée maximale des câbles	d = 10 mm
Type de fixation	Montage à plat
Température minimum de servic	-20°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	69 g
Poids du produit	47 g

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

Alimentation de fonctionnement	12-230V
Type de tension de service	AC/DC
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

**DONNÉES OPTIQUES**

Couleur de lumière	Vert
Image de signal optique	Fixe
Durée de vie optique	dépend de l'ampoule
Socle de la source d'éclair	B15d

**DONNÉES D'APPROBATION**

Conformité CE	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Oui
Conformité UL	cULus
UL Type Rating	Type 12

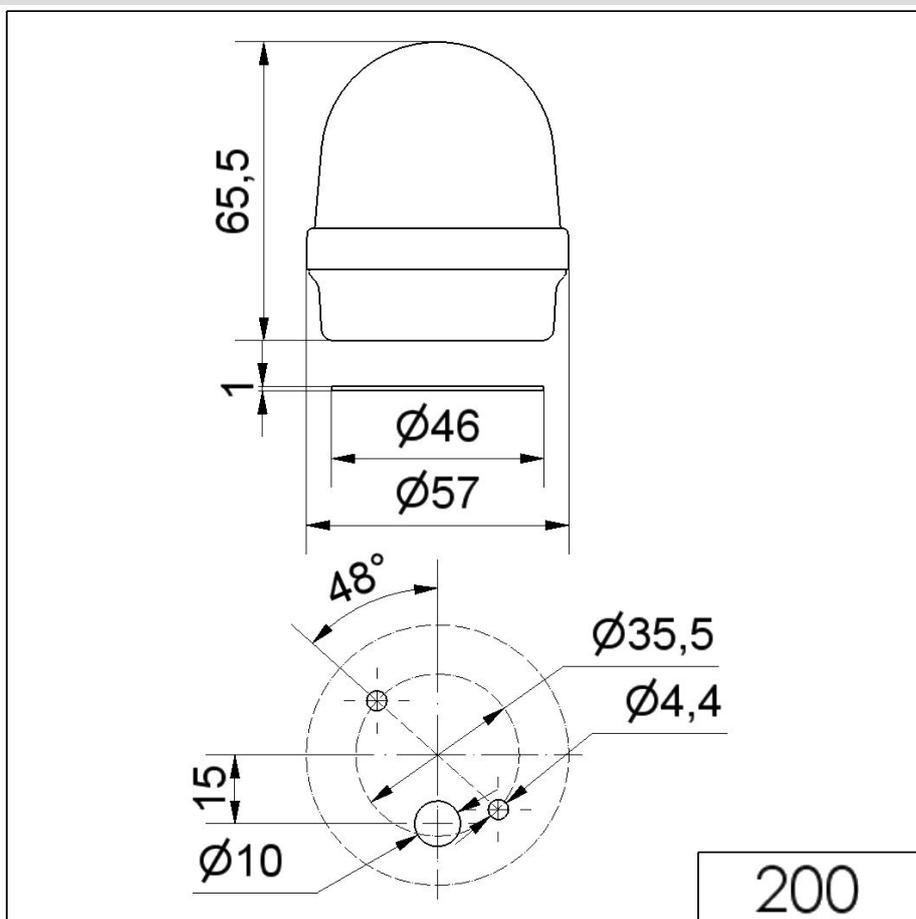


Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Mini Feux sur fond plat / Permanent Light 200

**Feu permanent BM 12-230VAC/DC GN**

Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

**DESSIN**

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.