

PIQUETS DE JARDIN FICHE TECHNIQUE



SL220

Piquets de jardin LED basse tension

CARACTÉRISTIQUES

IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	90°
Entrée	350mA / 700mA
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Volume SDB	1
Efficacité	Driver Dependant
Matériaux	Aluminium anodisé Inox 316 Cuivre
Poids	SL220B: 512g SL220Z: 1301g SL220D: 1000g SL220Z: 512g
Température ambiante maximale	50°C
TBTS	Dépend de l'alimentation
Classe	3

CÂBLAGE

Câble	3 mètres de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm)
Type de câblage	Série

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLU35019	220-240V	Oui	Non	Hors volume	1	4
PLR35015		Oui	Non	Hors volume	1	3
JOLLY350		Oui	Oui (1-10V)	Hors volume	1	7

ACCESSOIRES

JB2 / JB4 / JB6	Boîte de connexion étanche IP68 / Boîtes de connexion siliconées IP68	Vendues séparément
GH220	Casquettes simples permettant de réduire l'éblouissement tout en maintenant l'homogénéité du flux lumineux	Vendues séparément
GS220	Colliers permettant de réduire l'éblouissement, parfaits pour créer un effet d'éclairage tamisé	Vendus séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Conçues avec une LED à source unique
Rendement lumineux élevé jusqu'à 144lm/W
Disponibles en Inox 316 et en aluminium anodisé finition bronze

Également compatibles avec les alimentations de 700mA pour obtenir un flux lumineux plus élevé


Long piquet inclus pour une stabilité additionnelle

Câble résistant pour une utilisation en extérieur


Efficacité énergétique de la source lumineuse :



Faisceau: 40°

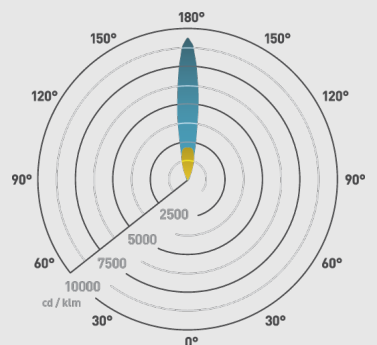

Ø62,5mm




PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	350mA			700mA		
					lm	lm/W	lx @ 1m	lm	lm/W	lx @ 1m
SL220BWBX40	Noir	2,2W (350mA) 4,6W (700mA)	4000K	40°	310	141	705	530	115	1205
SL220DWBX40	Inox 316	2,2W (350mA) 4,6W (700mA)	4000K	40°	310	141	705	530	115	1205
SL220ZWBX40	Bronze	2,2W (350mA) 4,6W (700mA)	4000K	40°	310	141	705	530	115	1205
SL220BWBX30	Noir	2,2W (350mA) 4,6W (700mA)	3000K	40°	300	136	682	520	113	1182
SL220DWBX30	Inox 316	2,2W (350mA) 4,6W (700mA)	3000K	40°	300	136	682	520	113	1182
SL220ZWBX30	Bronze	2,2W (350mA) 4,6W (700mA)	3000K	40°	300	136	682	520	113	1182
SL220BWBX27	Noir	2,2W (350mA) 4,6W (700mA)	2700K	40°	290	132	659	515	112	1171
SL220DWBX27	Inox 316	2,2W (350mA) 4,6W (700mA)	2700K	40°	290	132	659	515	112	1171
SL220ZWBX27	Bronze	2,2W (350mA) 4,6W (700mA)	2700K	40°	290	132	659	515	112	1171
SL220CWBX27	Cuivre	2,2W (350mA) 4,6W (700mA)	2700K	40°	290	132	659	515	112	1171
SL220BNBX40	Noir	2,2W (350mA) 4,6W (700mA)	4000K	12°	310	141	3310	530	115	5659
SL220DNBX40	Inox 316	2,2W (350mA) 4,6W (700mA)	4000K	12°	310	141	3310	530	115	5659
SL220ZNBX40	Bronze	2,2W (350mA) 4,6W (700mA)	4000K	12°	310	141	3310	530	115	5659
SL220BNBX30	Noir	2,2W (350mA) 4,6W (700mA)	3000K	12°	300	136	3203	520	113	5552
SL220DNBX30	Inox 316	2,2W (350mA) 4,6W (700mA)	3000K	12°	300	136	3203	520	113	5552
SL220ZNBX30	Bronze	2,2W (350mA) 4,6W (700mA)	3000K	12°	300	136	3203	520	113	5552
SL220BNBX27	Noir	2,2W (350mA) 4,6W (700mA)	2700K	12°	290	132	3096	515	112	5499
SL220DNBX27	Inox 316	2,2W (350mA) 4,6W (700mA)	2700K	12°	290	132	3096	515	112	5499
SL220ZNBX27	Bronze	2,2W (350mA) 4,6W (700mA)	2700K	12°	290	132	3096	515	112	5499
SL220CNBX27	Cuivre	2,2W (350mA) 4,6W (700mA)	2700K	12°	290	132	3096	515	112	5499




COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

 /collingwoodlightingfrance

 /collingwoodFR

 collingwoodlightingfrance

SL220

Voici le luminaire LED d'extérieur le plus simple à installer. Il suffit d'enfoncer dans le sol le piquet en aluminium anodisé et de brancher le câble étanche directement sur le secteur. Avec la tête du piquet orientable sur un angle de 90° à la verticale et à l'horizontale, ce piquet est disponible en 3 couleurs LED et 4 finitions: noir, cuivre, inox ou bronze.