

EASYLINE 150-35W-50W-3CCT-90°-BLANC

BL000052


INTÉRIEUR > Projecteur sur rail

Réglette led pour rail 3 allumages en 150cm. Ligne lumineuse orientable, facile à installer. Garantit un éclairage uniforme. Idéal locaux commerciaux.



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Hall & Accueil
- Surface de vente



Données électriques

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Puissance totale (W) | 35 / 40 / 45 / 50 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Distorsion harmonique | - |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz |
| Classe électrique | I |
| Dimmable | Non |

Données photométriques / LEDS

| | |
|--|--|
| Température(s) de couleur | 3000K / 4000K / 5000K |
| Type de source | SMD |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM<3 |
| IRC | >80 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG0 |
| Flux lumineux (lm) | 6500lm (3000K), 8000lm (4000K), 7200lm (5000K) |
| ULOR | - |

Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Dimensions (mm) | 1500 x 60 x 10 |
| Poids (kg) | 1.4 |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | Noir |
| Indice de protection IK | IK06 |
| Test au fil incandescent | 650°C |
| Indice(s) de protection IP | IP20 |
| Plage de température d'utilisation | -25... +45° |
| Matériaux de corps | PC |
| Matériau diffuseurs | PMMA |
| Alimentation incluse | Oui |

Durée de vie

| | |
|--------------|----------|
| L80B10 à 25° | 50 000 h |
|--------------|----------|

Données supplémentaires

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Angle de distribution | 90° |
| Orientable | Oui (30°) |
| Type de connexion | Sur Adaptateur Rail 3 allumages |


Ambiance



Ambiance



Autre

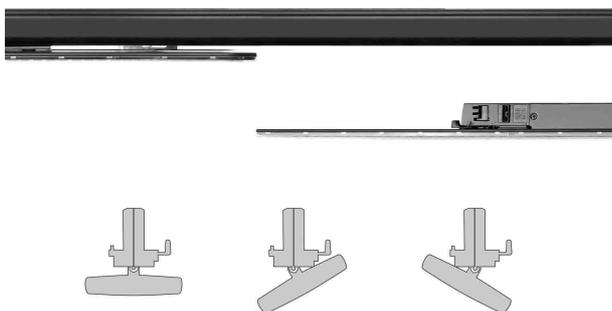

Autre

