

Fiche produit

Article n° 46.031.5054.0

Connexion de périphériques RST16i3/2S B1 M02 GL

RST 16i3/2 connexion de l'appareil M16, 2 pôles, femelle, connexion à vis, application 250V, 16A, codage couleur gris clair



Article n°	46.031.5054.0
EAN	4049088296086
Unité de commande	100 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
Remarque

Remarque	Bande de fréquences
----------	---------------------

général

Courant nominal	16 A
Tension nominale	250 V / 400 V
Degré de pollution	3
Tension nominale d'impulsion	4 kV
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable manuellement)
Couleur de codage / contact support	Gris clair
Marquage des pôles	L, N

données de connection

section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,25 mm ²
pour les pièces à souder	1,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,25 mm ²
termination par pôle	1
Longueur de la bande de fil	8 mm
3 pôles max. 20A, 4 pôles max. 5A	0,25 mm ²
Raccordement multicouches	1,5 mm ²

Model

Model	bus
Type de connexion	Connexion à vis
raccordement par filetage métrique	M16
angle de connexion	droit
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique) 2	0,5 mm
Epaisseur des boîtiers (appareil électrique)	5 mm


matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,062 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Plaqué argent

Dimensions

Longueur	41,9 mm
largeur	19,9 mm
hauteur	19,9 mm

Dessin technique

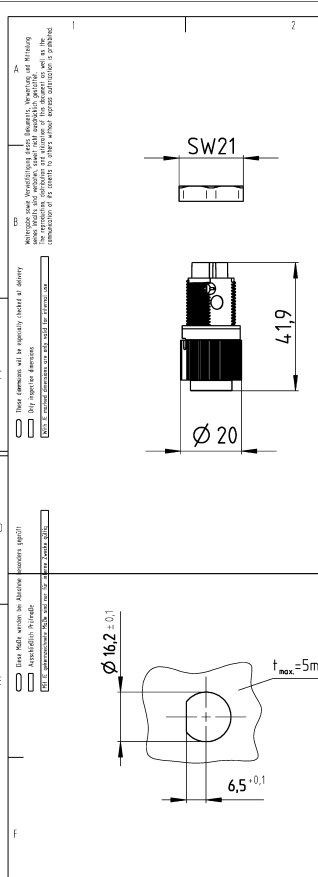


Gehäuseausschnitt / section of housing

Kodierung / coding

	Pol nicht montiert pole not mounted	C1
	Pol nicht montiert pole not mounted	C2
	Pol nicht montiert pole not mounted	C3
	Pol nicht montiert pole not mounted	C4
	Pol nicht montiert pole not mounted	C5

Auslieferungszustand / delivery status

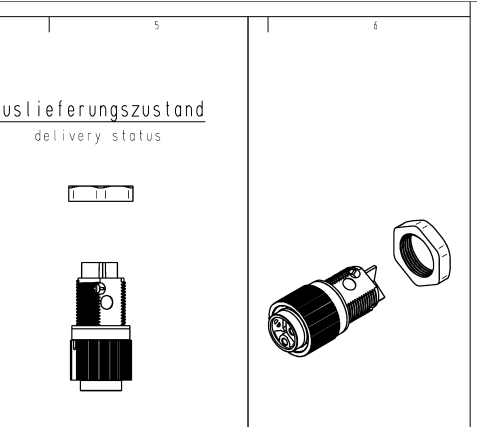

46.031.5051.6	RST16i3/2S B1 M02 A TB	C5	türkisblau /turquoise blue
46.031.5054.9	RST16i3/2S B1 M02 H BL	C4	lichtblau /light blue
46.031.5051.4	RST16i3/2S B1 M02 L BR	C3	signalbraun /signal brown
46.031.5056.7	RST16i3/2S B1 M02 GN	C2	laubgrün /leaf green
46.031.5054.1	RST16i3/2S B1 M02 SW	C1	schwarz /black
46.031.5054.0	RST16i3/2S B1 M02 GL	C1	lichtgrau /light grey

Bestellnummer / order number	Typ / type	Kodierung / coding	Farbe / color
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog. www.wieland-electric.com			

Toleranzung Size ISO 11469 © / Tolerance system Size ISO 11469 ©		polymer <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverbot, und Deklarationsliste nach VDI 5900/200 ist einzuhalten. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.)	
Frei toleranz nach General tolerance		Zu - Zeichnung, keine manuellen Änderungen! <input type="checkbox"/> Verwendung: <input type="checkbox"/> Erweitert	
[AO - drawing, no manual modifications allowed]		first Use:	
Werkstoff / Material	gezeichnet / drawn	Zeichnung Nr. / Drawing No.	
22.07.2018	hpl/let	46.031.5054.0 3K a	
Maßstab / Scale	1:1	Maße in mm / Dimensions are in mm	
Val. <input type="checkbox"/> Dtl./Srt. <input type="checkbox"/> an. <input type="checkbox"/> Ersatz für / Replacement for:			
a 09.05.2019 / wieland index / Blatt / Sheet		type RST16i3 Bezeichnung/Title BUCHSENTEIL Gerüstenanschluss, 3-polig female connector, device connection, 3 poles	

Woelfel_46_031_5054_013K-AB-dwg | _main_1 CADW4021 Woelfel 2019-05-10 08:42:17 1.000 3 4 5 6 QU-MEE-01/14 a