




DIMENSIONS



TROPHÉES

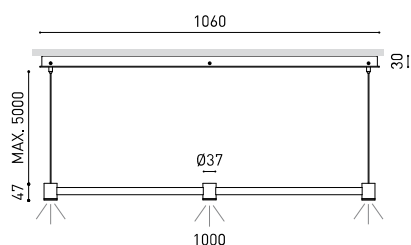

reddot design award
winner 2019



archiproducts
DESIGN AWARDS
WINNER 2019



PREMIO
ADCV 2019
PLATA



SHORTLIST
2019



Bronze Delta
ADI Awards 2020

Nom	ART BASE DIM DALI 3000K WTNT
Référence	A3421021WTNT
Couleur	Blanc Texturé - Autres couleurs, veuillez consulter
RAL	9016
Catégorie	SUSPENSION

PRODUIT

Nom	ART BASE DIM DALI 3000K WTNT
Référence	A3421021WTNT
Couleur	Blanc Texturé - Autres couleurs, veuillez consulter
RAL	9016
Catégorie	SUSPENSION

Type	LED
Flux lumineux brut	630 lm
Température de couleur	3000 K - Autres K, veuillez consulter
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	6,3 W
Courant	700 mA
Efficacité	97 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

SOURCE DE LUMIÈRE

Type	LED
Flux lumineux brut	630 lm
Température de couleur	3000 K - Autres K, veuillez consulter
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	6,3 W
Courant	700 mA
Efficacité	97 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

Efficacité lumineuse	92%
Angle du faisceau lumineux	38°

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

Efficacité lumineuse	92%
Angle du faisceau lumineux	38°

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	7,68 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	□

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	7,68 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	□

Étanchéité	IP20
Longueur du tendeur	Max. 5 m
Tendeur à réglage rapide	Non
Poids	4024 g
Poids avec emballage	4451 g
Dimensions de l'emballage	1078 x 139 x 89 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Laiton / Acrylonitrile Butadiène Styrène + Polycarbonate

D'AUTRES DONNÉES

Étanchéité	IP20
Longueur du tendeur	Max. 5 m
Tendeur à réglage rapide	Non
Poids	4024 g
Poids avec emballage	4451 g
Dimensions de l'emballage	1078 x 139 x 89 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Laiton / Acrylonitrile Butadiène Styrène + Polycarbonate




Art Base est la variante d'Art qui lui permet d'être installé dans des endroits où il est impossible d'accéder d'un faux plafond. Ciment, béton, voûte ... sa base, qui abrite le conducteur, permet d'appliquer le luminaire sur tous types de surfaces.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE

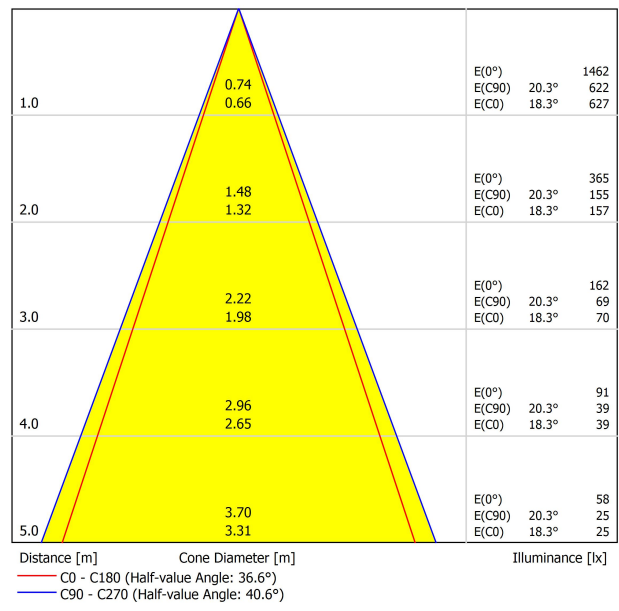



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

