

Alflex Galvanisé

Distribution d'air > Flexibles > Conduits Flexibles Alflex > * Création *

Conformité :



- Acier galvanisé d'épaisseur conforme aux exigences du DTU 6.11 & 6.21.

DOMAINE D'APPLICATION

- Traînasses horizontales ou raccords terminaux longs. De par sa rigidité, l'Alflex galva assure dans le cas de longueurs importantes, une bonne résistance mécanique entre le réseau rigide et la bouche.
- T maxi d'utilisation : continu : 250 C, ponctuel : 350 C.

DESCRIPTION

- Tôle acier électro-zinguée agrafée en spirale, épaisseur 12/100^e mm.
- Conditionné en longueur droite de 3 m.
- Rayon de cintrage :
 - Ø 80 à 150 = 1 D,
 - Ø 160 à 250 = 1,5 D,
 - Ø 315 à 355 = 2 D,
 - Ø 400 à 450 = 3 D,
 - Ø 500 = 4 D.

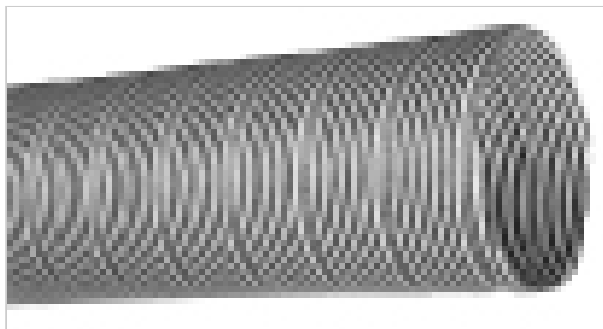

GAMME

Ø (mm)	Code
80	11091801
100	11091802
125	11091803
150	11091804
160	11091805
200	11091806
250	11091807
315	11091808
355	11091809
400	11091810
450	11091811
500	11091812