

Prises pour goulottes Programme Mosaic™ à clippage direct



0 771 02



0 756 90



0 771 22

Prises spéciales goulottes à clippage direct

Prises à raccordement bilatéral pour montage par clippage direct sur goulottes. Les prises intègrent l'accessoire Soluclip pour une parfaite tenue et respect de la norme.

2P+T - Connexion par bornes automatiques 2 modules

- 10 0 771 01 Blanc
- 10 0 771 21 Rouge à détrompage

2 x 2P+T - Connexion par bornes automatiques 4 modules

- 10 0 771 02 Blanc
- 10 0 771 22 Rouge à détrompage
- 10 0 771 92 Vert pour identification circuits contrôlés par inter horaire

3 x 2P+T - Connexion par bornes automatiques 6 modules

- 10 0 771 03 Blanc
- 10 0 771 23 Rouge à détrompage

4 x 2P+T - Connexion par bornes automatiques 8 modules

- 5 0 771 04 Blanc
- 5 0 771 24 Rouge à détrompage

2 x RJ 45 cat.6 FTP 3 modules

- 5 0 765 46 Blanc

2 x RJ 45 cat.5e FTP 3 modules

- 5 0 765 42 Blanc

Accessoire pour repiquage rapide

- 10 0 771 06 Permet un repiquage simple et rapide entre 2 blocs de prises pour goulotte. Equipé d'un couvercle de finition blanc.

Accessoire Soluclip

- 10 0 756 90 Assure l'anti-glissement, l'anti-arrachement, la parfaite finition des couvercles, l'IP 4X. S'installe avec toutes les fonctions du Programme Mosaic.


- 10 0 756 90 Blanc

Support pour appareillage modulaire


- 5 0 310 69 A associer à 2 éléments d'espacement passe-fils 0,5 module réf. 4 063 07 (p. 115) pour le montage d'un appareillage modulaire d'un module avec capot de protection pour éviter les déclenchement intempestifs.

Prises pour goulottes Programme Mosaic™ à clippage direct


Principe de mise en œuvre des prises pour goulotte Programme Mosaic à clippage direct

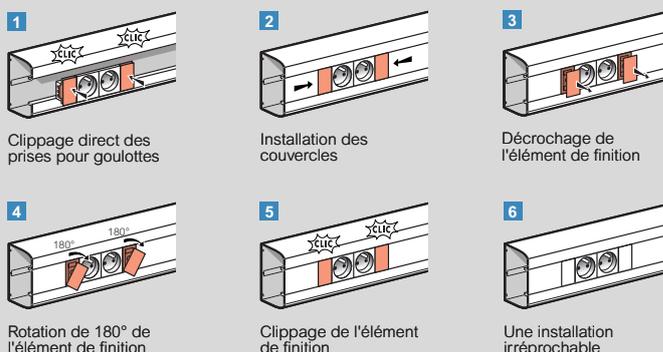

Principe de mise en œuvre des fonctions Programme Mosaic

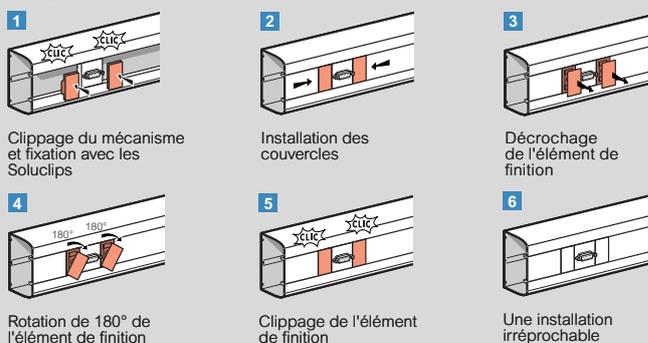

Principe d'utilisation de l'accessoire de repiquage

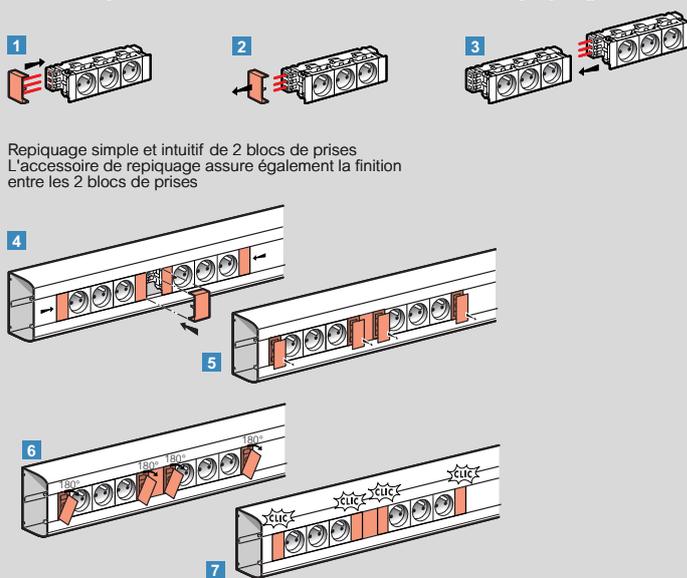

Prises audio/vidéo Voir p. 794
Prises RJ 45 Voir p. 788

