


Fiche produit

Caractéristiques

C253MG250

trip unit TM250G for ComPacT NSX 250 circuit breakers, thermal magnetic, rating 250 A, 3 poles 3d

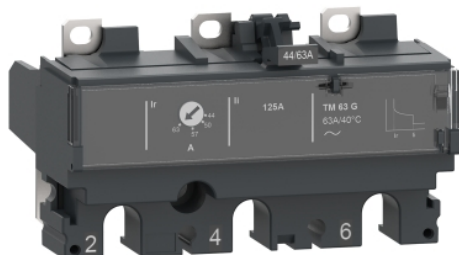

Principales

| | |
|--|---|
| Gamme | ComPacT nouvelle génération |
| Gamme de produits | ComPacT NSX100...250 nouvelle génération |
| Type de produit ou équipement | Déclencheur |
| Nom du déclencheur | TM-G |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Compatibilité de gamme | ComPacT nouvelle génération NSX250 ComPacT nouvelle génération NSX250 CC |
| Application | Générateur |
| Description des pôles | 3P |
| Pôles protégés | 3t |
| Fonctions de protection du déclencheur | LI |
| Type de protection | Protection surcharge (thermique) Protection (magnétique) court-circuit |
| Calibre du déclencheur | 250 A à 40 °C |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 690 V CA 50/60 Hz 750 V CC |
| Type de réseau | CA CC |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| Mode d'installation du disjoncteur | Fixe |

Complémentaires

| | |
|--|------------------------|
| Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit) | Réglable |
| Plage de réglage du seuil de protection longue durée [Ir] (protection thermique) | 0,7 à 1 x In |
| Réglage de la temporisation de la protection longue durée Tr | Fixe |
| Plage de réglage de la temporisation de la protection longue durée [Tr] | 120...400 s à 1,5 x In |
| Réglage du seuil de protection courte durée Isd | Fixe |
| Plage de réglage du seuil de protection courte durée [Isd] | 520 A |
| Réglage de la temporisation de la protection courte durée Tsd | Fixe |
| Protection différentielle | Sans |

Environnement

| | |
|--|-----------------------------|
| Normes | UL 508 EN/CEI 60947-2 |
| Certifications du produit | Marine CCC EAC |
| Degré de pollution | 3 conforming to IEC 60947-1 |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...70 °C |
| Température ambiante de stockage | -50...85 °C |

Packing Units

| | |
|---------------------------|-------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 473 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 16 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 10 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 12 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|