

21700120	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 17.06.2020	<b>ETHERLINE ACCESS U16T</b>	

## Beschreibung

- Fast Ethernet Netzwerk-Switch (10/100BaseT(X)), unmanaged
- Ports: 16x RJ45
- Geeignet für raue Industrieumgebungen (Schutzklasse IP30)



## Allgemeine Kennwerte

Schnittstellen & Buttons

**RJ45 Port:** 10/100BaseT(X) Auto-Negotiation, Voll-/Halbduplexmodus und Auto-MDI/MDI-X

Switcheigenschaften

**DIP-Schalter** Aktivieren/Deaktivieren der Broadcast-Storm-Protection

Temperaturbereich

MAC-Tabellengröße: 8 K

Paketpuffergröße: 2 Mbit

Relative Luftfeuchtigkeit

Betriebstemperatur: -10°C bis +60°C (14°F bis 140°F)

Standards

Lagertemperatur: -40°C bis +85°C (-40°F bis 185°F)

5% bis 95% (nicht kondensierend)

Datenvermittlungsart

IEEE 802.3i (10BaseT)

IEEE 802.3u (100BaseTX)

MTBF (mean time between failures)

Store and Forward

1.889.468 Std @ Telcordia (Bellcore), GB

## Leistungsbedarf

Anschluß

1x 4-poliger Klemmenblock (lösbar)

Eingangsspannung

24 V AC /V DC (18-30V AC, 50/60Hz; 12-48V DC)

Leistungsaufnahme (max.)

8 W

Eingangsstrom (max.)

0,70 A

Überlaststromschutz

unterstützt

Verpolschutz

unterstützt

Redundanzschutz

unterstützt

## Physikalische Eigenschaften

Gehäuse

Metall

IP-Schutzklasse

IP30

Gewicht

0,7 kg


Installation

Montage auf DIN-Hutschiene

Ersteller: FELI1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB21700120DE Version: 00	Seite 1 von 2
------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------

21700120	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 17.06.2020	<b>ETHERLINE ACCESS U16T</b>	

## Technische Zeichnungen

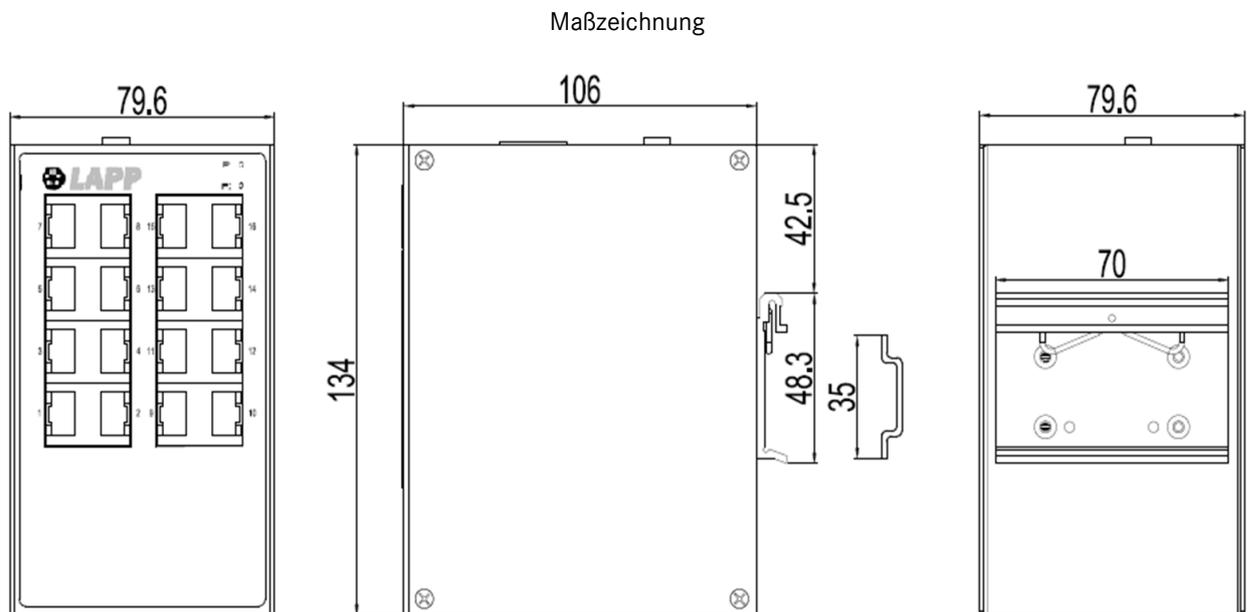

## Standards und Zulassungen

Sicherheit	UL61010
EMV	EN55022/CISPR22 Class A
EME	FCC CFR47 Part 15
EMS	IEC 61000-4-2 ESD: Kontakt: 6kV / Luft: 8kV
	IEC 61000-4-3 EM-Felder: 80Mhz bis 2GHz: 10V/m
	IEC 61000-4-4 Burst: Power: 2kV / Signal: 1kV
	IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1kV / Signal: 1kV
	IEC 61000-4-6 Induzierte HF-Felder: 10V (150 kHz – 80 MHz)
Vibration	gemäß IEC 60068-2-6
Schock	gemäß IEC 60068-2-27
Freier Fall	gemäß IEC 60068-2-31
Zulassungen	CE
	UL (E331560)
	FCC

## Anwendungsgebiete

Automatisierung, Maschinen- und Anlagenbau

## Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: FELI1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB21700120DE Version: 00	Seite 2 von 2
------------------------------------------------	---------------------------------------	---------------