

Sylvania Granit DALI


Granit IP65 DALI 185W 26000lm 840 WB

0039622



Caractéristiques

- Granit IP65 DALI 185W 26000lm 840 WB - armature industrielle LED haute efficacité destinée à l'éclairage de grande hauteur. Corps aluminium. Température de couleur (CCT) 4000K. IRC>80. Distribution lumineuse à 85°. Flux lumineux sortant 26000lm. Puissance consommée 180W. Efficacité lumineuse 140lm/W. Facteur de puissance 0,95. Durée de vie (L80) : 70.000h. Gestion DALI. Groupe de risque photobiologique GR1. IP65. IK08. Classe I. 850°C. Température de fonctionnement de -30°C à +50°C. Taux d'harmonique de 10 (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation). SDCM:3. Marquage D pour environnement inflammable. Certifié ENEC. Certifié IFS. Dimensions (LxlxH) : 385x385x181mm. Poids: 4,33kg. Suspension de type chaîne et mousqueton fournie. Garantie de 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED. Produit éligible CEE.

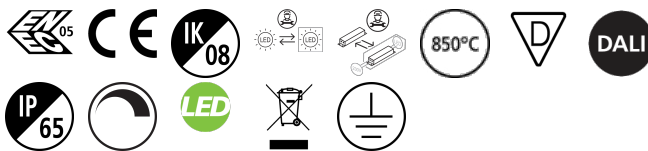

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Granit IP65 DALI 185W 26000lm 840 WB
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Suspendu
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC001716
E-number FI	4357019
Garantie	5 ans
Flux lumineux (lm)	26000
Efficacité système lm/W	140
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	85
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 25
Groupe de risques photobiologiques	RG1
Consommation électrique totale (W)	185
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Autre
Dimmable	Oui
Type de contrôle	DALI
Niveau de scintillement LED	Bas (6% - 20%)
Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08

Sylvania Granit DALI

Granit IP65 DALI 185W 26000lm 840 WB

0039622

Code EAN

5410288396224

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Granit IP65 DALI 185W 26000lm 840 WB
Technologie	LED
Caisson	Aluminium
Montage	Suspendu
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Logistique & Industrie
Plage de température de fonctionnement (°C)	-30°C...+50°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001716
E-number FI	4357019
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	26000
Efficacité système lm/W	140
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc neutre
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM3
Angle de faisceau (°)	85
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 25
Groupe de risques photobiologiques	RG1

Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	185
Tension secteur (V)	220-240V
Facteur de puissance de la lampe	0.95
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	10
Protection électrique	Classe 1
Type d'appareillage	Autre
Dimmable	Oui
Type de contrôle	DALI
Courant driver (mA)	3200
Courant d'appel (A)	92
Durée du courant d'appel (µs)	224
Test au fil incandescent	850
Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues	E
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Bas (6% - 20%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	2
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	3

Sylvania Granit DALI

Granit IP65 DALI 185W 26000lm 840 WB

0039622

Max. Luminaires par disjoncteur 16A	4
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	4
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	1
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	1
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	2
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	2

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L80 B50	90000
Durée de vie moyenne - L80 B20	70000
Durée de vie moyenne - L80 B10	65000
Durée de vie moyenne - L90 B50	45000

Données physiques

Couleur du corps	Noir
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Finition du diffuseur	Transparent
Matériau du diffuseur	Polycarbonate
Longueur (mm)	385
Largeur (mm)	385
Hauteur nominale du produit (mm)	194
Diamètre nominal produit (mm)	385
Poids (kg)	4.33

Emballage









Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288396224
Longueur simple de l'emballage (cm)	44.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	44.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	19.5
DUN14 (intérieur)	05410288396224
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	44.5
largeur de l'emballage extérieur (cm)	44.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	19.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-30-50
---	--------

PHOTOMÉTRIE

Sylvania Granit DALI Granit IP65 DALI 185W 26000lm 840 WB 0039622

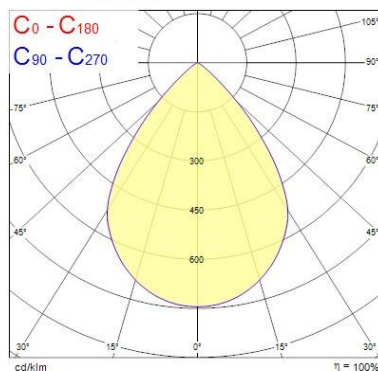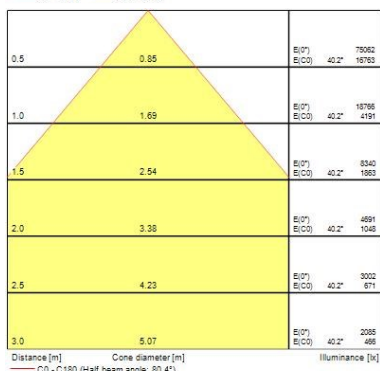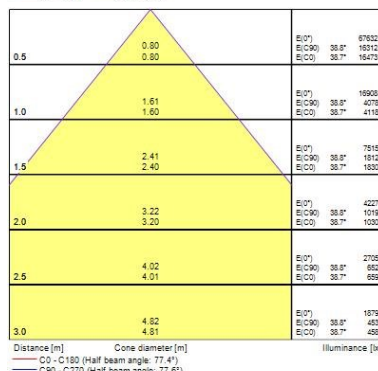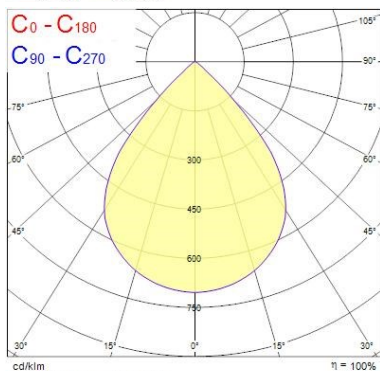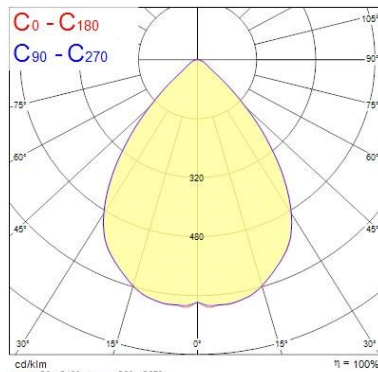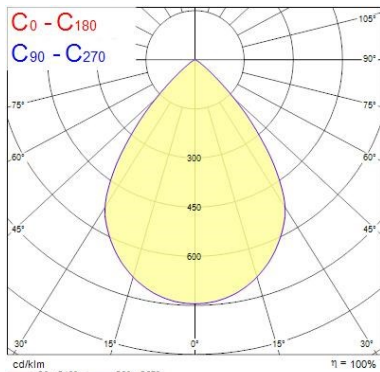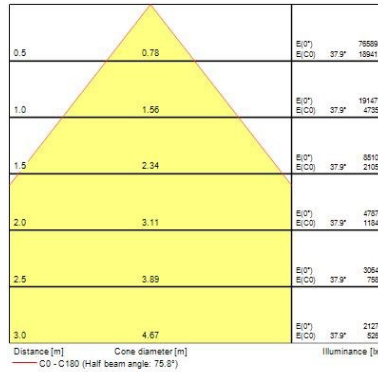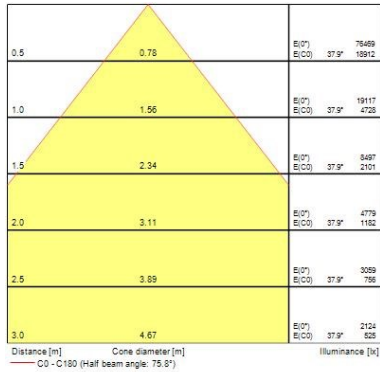

Sylvania Granit DALI

Granit IP65 DALI 185W 26000lm 840 WB

0039622

SCHÉMAS TECHNIQUES

