

Fiche produit

Article n° 71.354.1035.0

Capot BAS GOT GI 10 M25 A1



Article n°	71.354.1035.0
EAN	4015573651395
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

matière du boîtier	aluminium
Couleur	gris
Surface	Avec revêtement en poudre
Degré de protection (IP)	IP54
Résistant aux UV	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

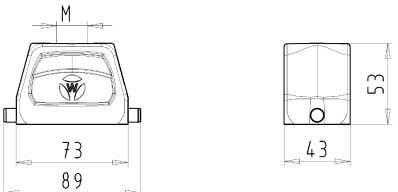
Model

DIN-taille	10
Model	Fiche
Mecanisme de verrouillage	Levier de verrouillage unique
entrée de câble	Au-dessus de
Type de câble	Ecrou presse-étoupe
Avec presse-étoupe	Oui
Taille du filetage M	25
Taille du filetage PG	
Le couvercle à charnière	Aucun
EMC-version	Aucun
Longueur	89 mm
largeur	43 mm
hauteur	53 mm


Dessin technique

These dimensions shall be reported, instead of all units, if you require a drawing in a different unit system.


These dimensions shall be reported, instead of all units, if you require a drawing in a different unit system.





These dimensions shall be reported, instead of all units, if you require a drawing in a different unit system.





Varianten/ Variants

.0


.2


.3


.4


.5


Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Variante(n) /Variants	Merkmale /Options
71.352.1035.5	BAS GOT GI 10 M25 M20	A 5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(CG), IP65
71.352.1035.4	BAS GOT GI 10 M25 M20	A 4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54
71.352.1035.3	BAS GOT GI 10 M25 M20	A 3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54
71.352.1035.2	BAS GOT GI 10 M25 M20	A 2	Zwischensulzen /Bushing
71.352.1035.1	BAS GOT GI 10 M25 M20	A 1	Gewindebohrung /Thread hole
71.352.1035.0	BAS GOT GI 10 M25 M20	A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(CG), IP54

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com
Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com

Referencing Size ISO 14068 / Reference system Size ISO 14068		Series: <input type="checkbox"/> Standard and <input type="checkbox"/> Derivative (see sect. 08-700-05.01 for explanation)	
This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.			
Preferential scale according to ISO 14068		Tolerances: <input type="checkbox"/> Drawing, no manual modifications allowed	
General tolerance		1. Verwendung: <input type="checkbox"/> First size	
Material: Aluminium		Drawing No. / Drawing No.	
Surface treatment: beschichtet / coated		71.352.1035.0 13K	
Material: graues Glas		Made in Germany	
Material: Alu / Al		Scale: 1:1	
Material: Alu / Al		Title: GEHAUSEOBERTEIL	
Material: Alu / Al		Type: BASIC	
Material: Alu / Al		Drawing title: GEHAUSEOBERTEIL	
Material: Alu / Al		Drawing title: Baugröße 10-Kabelabgang oben-M20/M25	
Material: Alu / Al		Drawing title: Hood size: 10-cable outlet top-M20/M25	
Material: Alu / Al		Drawing title: 08-FEM-09/916	