




## GRÖÖE



## PREISE

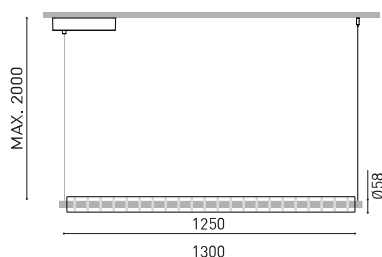

reddot winner 2023  
lighting design

Name	LOOP INDIRECT BASE DIM DALI 3000K N
Artikelnummer	A4742021N
Farbe	Schwarz - Andere farben, Bitte anfragen
RAL	9005
Kategorie	SUSPENSION

## PRODUKT

LOOP INDIRECT BASE DIM DALI 3000K N  
A4742021N  
Schwarz - Andere farben, Bitte anfragen  
9005  
SUSPENSION

Typ	LED
Bruttolichtstrom	3060 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	26,5 W
Stromstärke	700 mA
Lichtausbeute	115 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 > 60.000h

## LICHTQUELLE

LED  
3060 lm  
3000 K  
MacAdam Step 3  
CRI > 90  
26,5 W  
700 mA  
115 lm/W  
L80B10 > 60.000h

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	39%
Abstrahlwinkel	110°

## LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN

39%  
110°

Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	29,94 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	DALI - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	<input type="checkbox"/>

## LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

Inklusiv  
29,94 W  
220V/240V  
50/60 Hz  
DALI - Andere DIM, Bitte anfragen

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Kabellänge	Max. 2 m
Schnellspanner	Nein
Gewicht	3350 g
Gewicht inkl. Verpackung	5350 g
Abmessungen der Verpackung	Ø127 x 1645 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Optisches Glas / Optical Polymethylmetacrylat


## ANDERE DATEN

IP20  
Bitte anfragen  
Max. 2 m  
Nein  
3350 g  
5350 g  
Ø127 x 1645 mm  
1  
Optisches Glas / Optical Polymethylmetacrylat




Loop ist riskant und fantasievoll und verlangt mit seinem von elektrischen Isolatoren inspirierten Design nach lyrischer Industriekunst. Der dekorative Protagonist besteht aus einer Reihe von Lichtscheiben mit einer Innenseite aus Aluminium, die von einem aufgehängten Glaszylinder umhüllt werden, der als fließende und kontrollierte Lichtquelle dient.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

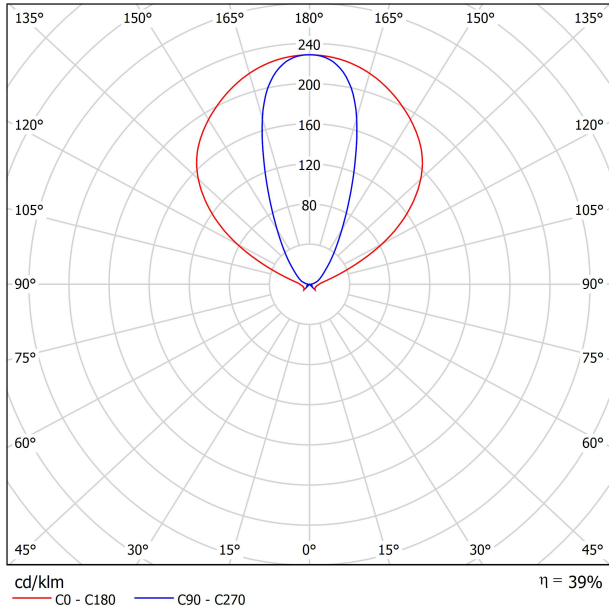

KEGELDIAGRAMM

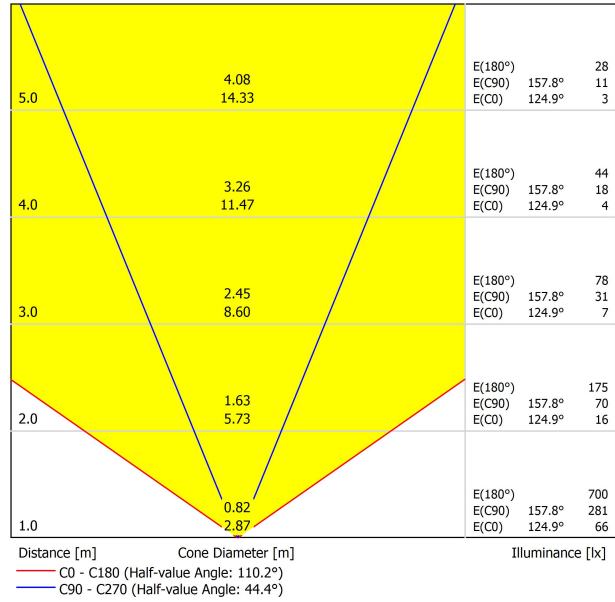



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

