

LED Ecobasic T5 AC 849 G5 20W (39W) 3000lm HO 840



Numéro d'article 142203

BAI Ecobasic T5 AC LED Tube 16x849mm G5 20W (39W) 4000K HO 3000lm Verre 270° Direct 120V-130V 230V-240V AC Non dimmable Lampe LED

Tubes LED T5 pour fonctionnement directement sur le réseau avec lesquels les luminaires existants peuvent être rapidement et facilement mis à niveau vers LED. Installation: Connectez directement à la tension du réseau. Ce tube LED n'est pas adapté pour une utilisation avec des ballast conventionnels et / ou électroniques. Ne convient pas à l'éclairage de secours. Plage de température ambiante: -20°C à +50°C.



T5 AC Wiring diagram - Single ended

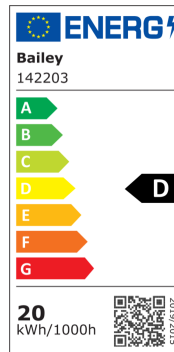

Attributs de Classification Générale

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Groupe ETIM | Lampes |
| Classe ETIM | Lampe LED |
| Code produit | 142203 |
| Marque | Bailey |
| Nom série de produits | Ecobasic LED tube |
| Type de produit | T5 AC |

Attributs de classification

| | |
|---|------------------------|
| tension nominale [V] | 120 - 240 |
| courant nominal [mA] | 97 - 97 |
| facteur de puissance cos phi | 0.9 |
| puissance de la lampe [W] | 20 - 20 |
| type de tension | CA |
| flux lumineux [lm] | 3000 - 3000 |
| flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm] | 3000 |
| efficacité lumineuse [lm/W] | 150 |
| indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| forme de la lampe | tubes, à double socle |
| Lampe à filament | Non |
| finition verre/couvercle | opale |
| couleur de la lumière selon EN 12464-1 | neutre 3 300 à 5 300 K |
| socle | G5 |
| couleur | blanc |
| température de couleur [K] | 4000 - 4000 |
| couleur du boîtier | blanc |
| angle de rayonnement [°] | 270 - 270 |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse) | SDCM5 |
| réglable | Non |
| diamètre [mm] | 16 |
| longueur [mm] | 849 |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI) | 90 |
| Désignation de lampe | autre |
| classe d'efficacité énergétique | D |
| Nombre minimal d'opérations de commutation | 15000 |
| consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 20 |
| durée de vie nominale moyenne [h] | 40000 |
| commande à distance possible | Non |
| avec télécommande | Non |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471 | RG0 |
| compatible avec Apple HomeKit | Non |
| compatible avec Google Assistant | Non |
| compatible avec Amazon Alexa | Non |
| compatible IFTTT | Non |

Produits similaires



142202

LED Ecobasic T5 AC
849 G5 20W (39W)
2900lm HO 830

145762

LED Ecobasic T5 AC
849 G5 20W (39W)
3000lm HO 865