


Lampe à poser LED Charge&Go Gold 3.5W 2700K 210lm IP54

Numéro d'article 145876

BAI Lampe à poser LED Charge&Go Or 3.5W 2700K 210lm IP54 Gradable Rechargeable USB-C 5V DC 380x105mm Base anti-dérapante



Avec la lampe à poser rechargeable Charge&Go, Bailey élargit sa gamme de produits pour le secteur CHR (café-hôtellerie-restauration) et pour l'extérieur en même temps. Ces lampes de table au design épuré, en métal, sont sans fil et peuvent être chargées grâce au câble USB-C 5V DC fourni. Deux tubes métalliques sont inclus, pour ajuster la hauteur à 38cm ou 26cm. Elles émettent une lumière chaude en 2700K (210 lumens), avec possibilité de varier le flux en maintenant le bouton marche/arrêt appuyé. La base carrée lestée possède une semelle anti-dérapante. La charge complète de la batterie prend 5 heures, après quoi la lampe peut fonctionner pendant 6 à 10 heures. Si vous souhaitez charger plusieurs lampes en même temps, choisissez le chargeur multiple 145894 (jusqu'à 10 lampes). Cette lampe élégante est résistante aux projections d'eau et à la pluie (IP54), donc si vous oubliez de la rentrer pendant une averse, ce n'est pas un problème. Disponible en noir, blanc et doré.



Charge&Go



Touch Dimming

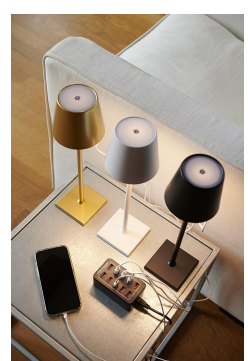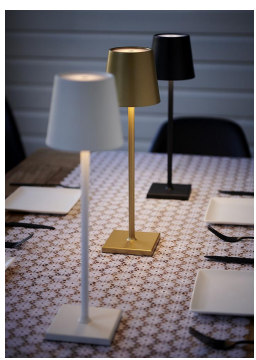

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Lampes à poser
Code produit	145876
Marque	Bailey
Nom série de produits	BaiLum table lamp
Type de produit	LED Charge&Go

Attributs de classification

type de luminaire	lampe de bureau
type de montage	ped
adapté à un montage mural	Non
ajustable	Non
ployable	Non
réglable en hauteur	Non
source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
adapté au nombre de sources lumineuses	1
douille	sans
matériau du boîtier	plastique
couleur du boîtier	or
matériau du couvercle	Plastique mat/satiné
couleur du couvercle	blanc
compatible au poste de travail avec écran	Non
composantes directes/indirectes réglables séparément	Non
type de tension	CC
tension nominale [V]	5 - 5
avec appareil	Non
appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Oui
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Répartiteur de lumière	sans
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	15000
avec commutateur	Oui
avec prise	Non
avec variateur	Non
classe de protection	III
adapté à la puissance de la lampe [W]	3.5 - 3.5
puissance du système [W]	3.5
raccordement électrique avec système de prise	Non

flux lumineux efficace [lm]	210
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
couleur de la lumière	blanc
température de couleur [K]	2700 - 2700
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
facteur de puissance cos phi	0.4
régulation constante du flux lumineux	Non
température de couleur réglable	non
réglage des lumens	continu
angle de rayonnement ajustable	non
hauteur/profondeur [mm]	380
diamètre [mm]	105
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



145874

Lampe à poser LED
Charge&Go Black
3.5W 2700K 210lm
IP54

145875

Lampe à poser LED
Charge&Go White
3.5W 2700K 210lm
IP54