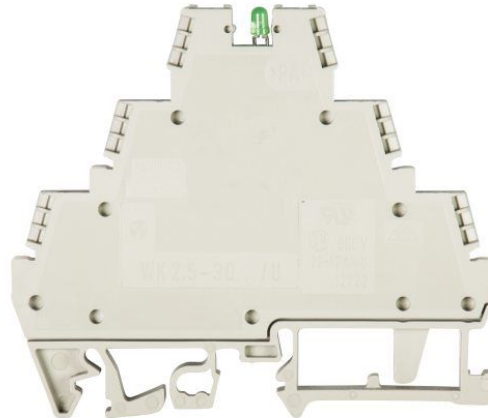


**Fiche produit**

Article n° 57.503.8955.0

terminal de l'initiateur WK 2,5-3 D/U-NGN /V0

 Borne d'initiateur avec Raccordement vissé pour monter sur TS 35 / TS 32, section nominale: 2.5 mm<sup>2</sup>, largeur: 6 mm, Couleur: gris


Article n°	57.503.8955.0
EAN	4015573507708
Unité de commande	50 Piece(s)

**certificats/approbations**

**Données techniques**
**Remarque**

afficher	vert
Fonction d'alimentation	Aucun

**général**

Section transversale nominale	2,5 mm <sup>2</sup>
Couleur	gris
nombre de niveaux	3
Nombre de position de serrage par niveaux	2
largeur/grille dimension	6 mm
boîtier isolant	PA666
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V0
Méthode de montage	rail DIN / G-rail
Bornes de jonctions pour installations électriques	Aucun

**Données techniques**

Courant nominal	24 A
Tension nominal	24 V
Tension nominale d'impulsion	6 kV
Degré de pollution	3
plaque de fermeture nécessaire	Aucun
Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Longueur	79,4 mm


**données de connexion**

Type de connexion 1	Connexion à vis
Type de connexion 2	Connexion à vis

Section minimum fil rigide	0,5 mm <sup>2</sup>
Section maximum fil rigide	4 mm <sup>2</sup>
Section minimum multi-brins	0,5 mm <sup>2</sup>
Section maximum multi-brins	2,5 mm <sup>2</sup>
longueur de fil	7 mm
Conducteur Couple de montage	0,4 Nm

**Données techniques UL/CSA**

Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	24 V
Câblage d'usine actuelle	25 A
Câblage actuel	20 A
Section traversante norme CSA	22-12 AWG
Tension CSA	24 V
CSA actuel	25 A

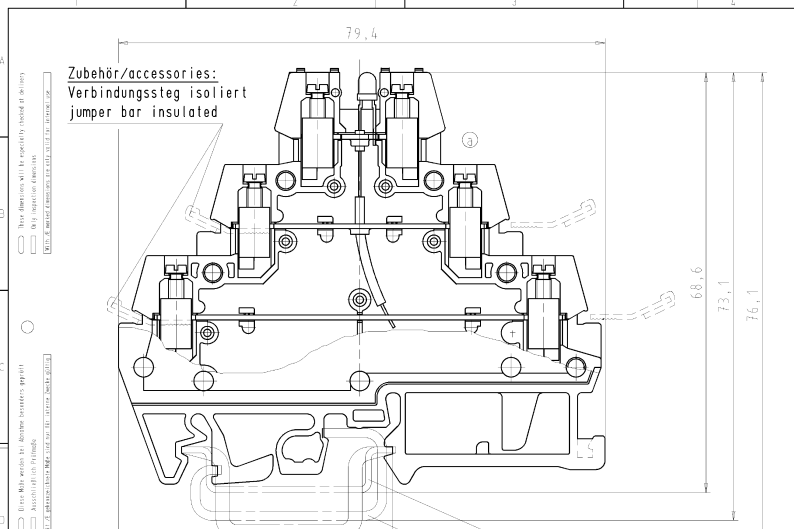**Dessin technique**


Zubehör/accessories:  
Verbindungssteig isoliert  
jumper bar insulated

Hutschiene EN 60715-35x7,5  
mounting rail EN 60715-35x7,5

G-Schiene EN 60715-G 32  
g-rail EN 60715-G 32

Hutschiene EN 60715-35x15  
mounting rail EN 60715-35x15

3,5

79,4

68,6

73,1

76,1

44,8

6

2,5

Schaltbild/diagram 57.503.8955.0

Schaltbild/diagram 57.503.9055.0

Weitere Daten siehe Katalog  
further data see catalog

Teile-Nr./part-nr.	Typ/type	Version/version
57.503.8955.0	WK 2,5-3D/U-N GN/VO	mit LED/with LED
57.503.9055.0	WK 2,5-3D/U-PGN/VQ	mit LED/with LED

Herstellung nach DIN 7162/Tolerance system acc. to DIN 7162.  
(This DIN-standard describes the average principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances).

ISO-Zeichnung, keine manuellen Änderungen  
ISO-drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: -  
1. use: -

Blatt: 1  
von: 1

Zeichnung Nr./drawing No.: 57.503.8955.0 01K

Made in Mexico/Produced in Mexico

**wieland**

Wielandische  
Verbindetechnik

Typ: Dreileiter-Durchgangsklemme  
Designation/Title: DREILEITER\_DURCHGANGSKLEMME  
(three-level terminal)

UW-FEM-08/21