


Embouts ronds présisolés en bande

Description :

- Cosses en cuivre étamé.
- Gaine isolante en PVC avec entrée conique « Easy entry ».
- Température maxi d'utilisation : 75°C.
- Tenue au feu : UL 94V0.

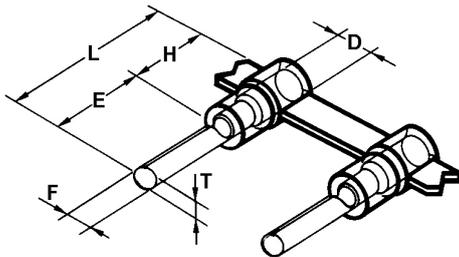

Couleur	Section cable (mm <sup>2</sup> )	Code article	Réf.	B	L	H	E	D	T	Quantité par bobine	Applicateurs pour sertisseuse
■	0,34 - 1,5	7291661	<b>BPRA1,9</b>	1,9	21,2	10	11,2	4,1	0,7	1500	NC11A