


## 219 grille de protection

En tube d'acier rond plastifié blanc. Pour la protection antichoc.

Télécharger

DXF 2D  
- 219.dxf

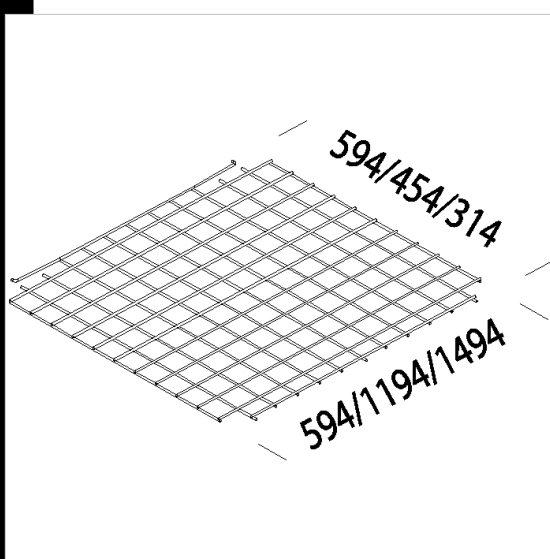

Code	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
994671-00	1.29	FL 2x80-6550lm-4000k-Ra 1b FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	0 W	G5 G5	BLANC
994670-00	1.83	FL 2x54-4460lm-4000K-Ra 1b	0 W	G5	BLANC
994674-00	1.04	FL 4x24-1750lm-4000K-Ra 1b	0 W	G5	BLANC
994676-00	3.27	FL 4x49-4350lm-4000K-Ra 1b FL 4x80-6550lm-4000k-Ra 1b	0 W	G5 G5	BLANC
994675-00	2.61	FL 4x54-4450lm-4000K-Ra 1b	0 W	G5	BLANC

### Produits



- 2654 Evoluzione - estensif



- 2655 Evoluzione - intensif

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de  $10\%$