


Fiche produit

Caractéristiques

LV434196

EnerlinX - Breaker ULP cord

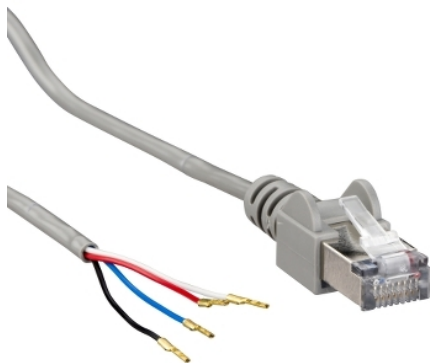

Principales

Nom de l'appareil	Cordon L = 1,3 m
Type de produit ou équipement	Câble préfabriqué avec 1 connecteur
Compatibilité de gamme	Compact Compact NS630b...1600 ComPact NS1600b...3200 Masterpact Masterpact MTZ MasterPact NT Masterpact NW

Complémentaires


Localisation sur l'appareil	Externe Interne
Type de connecteur	1 RJ45
Longueur	1,3 m
Type d'accessoire / élément séparé	Pièce détachée

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	0,041 kg
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	5,6 cm
Longueur de l'emballage 1	11,6 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	111
Poids de l'emballage 2	5,217 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
