

## 603 - Disanlens UGR<19

Code: 115520-19

### INFORMATIONS GÉNÉRALES




|         |                        |
|---------|------------------------|
| Article | 603 - Disanlens UGR<19 |
| Code    | 115520-19              |

### DIMENSIONS ET POIDS

|               |         |
|---------------|---------|
| Longueur (mm) | 594 mm  |
| Largeur (mm)  | 152 mm  |
| Hauteur (mm)  | 55 mm   |
| Poids (Kg)    | 1.41 kg |

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Tension (V)           | 230 V                              |
| Fréquence (Hz)        | 50 Hz                              |
| Alimentation          | CLD                                |
| Facteur de puissance  | ≥0.9                               |
| Classe d'isolation    | Classe I                           |
| Contrôle et réglage   | Oui (intégré)                      |
| Technologie détecteur | Détecteur de présence Radar Sensor |

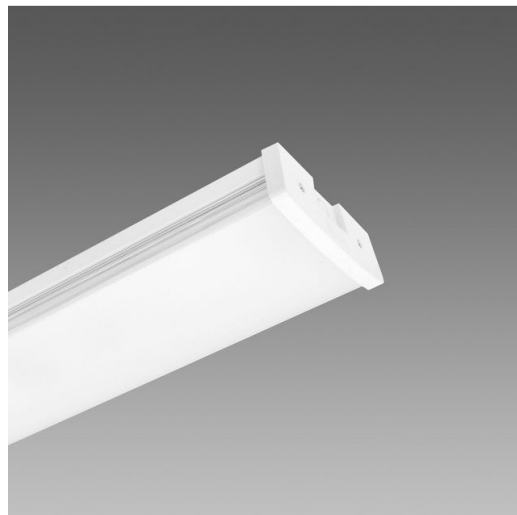


Le nouveau plafonnier Disanlens représente une solution idéale pour garantir le maximum du confort visuel dans les lieux comme les écoles et les bureaux, où il est essentiel d'avoir une diffusion optimale de la lumière.



## 603 - Disanlens UGR<19

Code: 115520-19

### DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

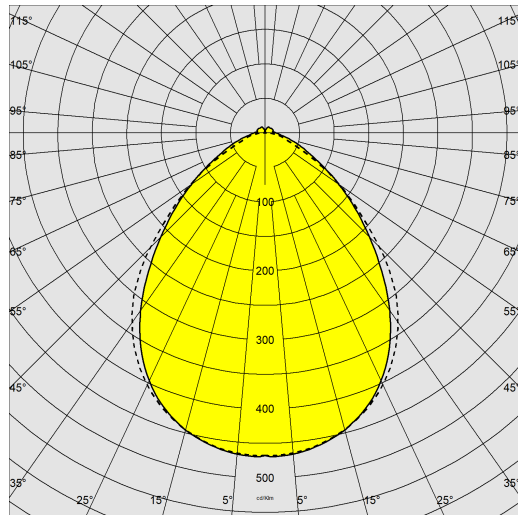

|   |  |
|---|--|
| Source lumineuse  | LED  |
| CRI   | >80  |
| Flux lumineux (sortant) (lm)  | 1500 lm  |
| Puissance absorbée (totale) (W)   | 12 W   |
| CCT   | 4000 K   |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 125 lm/W   |
| Taux d'éblouissement d'inconfort UGR (EN 12464-1) (facteur de réflexion : plafond 0,7 - murs 0,5) | UGR<19 (dans toutes les situations). Selon la norme NF EN 12464. |
| Maintien du flux lumineux LED   | 50000 hr, L 80, B 20   |

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES


|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK06 |
| IP                                   | 40   |



## 603 - Disanlens UGR<19

Code: 115520-19

### MATÉRIAUX ET COULEURS

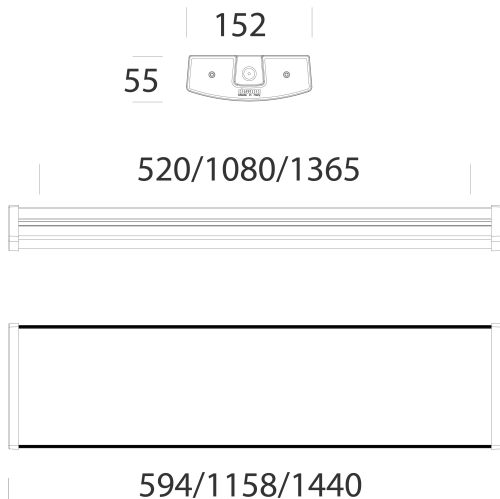

|           |  |
|-----------|--|
| Corps     | tôle d'acier estampé, embouts en ABS blanc.  |
| Diffuseur | polycarbonate avec extérieur microstrié pour le contrôle de la répartition lumineuse.  |
| Peinture  | laqué au four avec résine polyester, stabilisé aux rayons UV et traitement par phosphatation.                                  |
| Couleur   | Blanc  |
| Matériel  | - avec serre-câble d'entrée et entretoises pour fixation en plafonnier/au mur.<br>- Avec système de fermeture anti-vandalisme. |

### NORMES ET CONFORMITÉ

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0  |
| Marquages et essais                | CE   |
| Normes de référence                | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |

### TÉLÉCHARGEMENT

### ÉQUIPEMENT

#### MONTAGES

[InstructionsMontage 603 10-22.pdf](#)

#### Sur demande

versions secours uniquement pour les longueurs 1 158/1 440mm.

#### DESSINS

[BIM 603 Disanlens - 20200616.zip](#)

### GARANTIE

[DessinTechnique 603.dxf](#)

#### Garantie après-vente

3 yr



## 603 - Disanlens UGR<19

---

Code: 115520-19



2518 suspension simple