

Fiche produit

Caractéristiques

GBK0600570A

Lexium GBK - kit d'adptation de montage moteur/réducteur - Ø60mm - pr moteur ILA



Principales

| | |
|--|---|
| Compatibilité de gamme | Lexium ILA |
| Type de produit ou équipement | Kit adaptation |
| Nom de l'appareil | GBK |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoire d'adaptation |
| Accessoires associés | ILA |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Pour adapter le moteur sur le réducteur |
| Composition du kit | Adaptateur sortie arbre Vis et écrou pour le montage Bride d'adaptation |
| Diamètre externe réducteur | 60 mm |

Complémentaires

| | |
|-------------------------|-------------|
| Taille bride moteur | 57 mm |
| Nombre de taille moteur | 2 3 1 |
| Longueur | 16,1 mm |
| Poids du produit | 0,2 kg |

Emballage

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 8,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 16,200 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 17,600 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 208,000 g |
| Type d'emballage 2 | P06 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 50 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 75,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 60,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 80,000 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 25,450 kg |

Durabilité de l'offre


| | |
|-----------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Sans PVC | Oui |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Dimensions

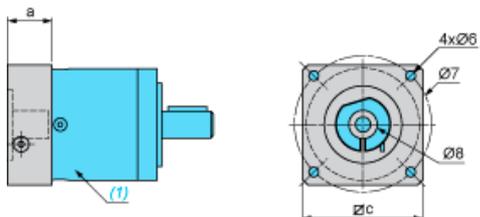

(1) Réducteur

Ø 8 adaptateur de bout d'arbre en cas de diamètre d'arbre moteur inférieur au diamètre de raccord d'entrée du réducteur

Valeurs en mm

| a | c | Ø 6 | Ø 7 | Ø 8 (diamètre extérieur x diamètre intérieur x longueur) |
|------|----|-----|------|--|
| 16,1 | 60 | M5 | 66,7 | 14 x 9 x 20 |

Valeurs en in.

| a | c | Ø 6 | Ø 7 | Ø 8 (diamètre extérieur x diamètre intérieur x longueur) |
|------|------|-----|------|--|
| 0,63 | 2,36 | M5 | 2,63 | 0,55 x 0,35 x 0,79 |