





LR1992 IP20 12V

Ruban COB monochrome

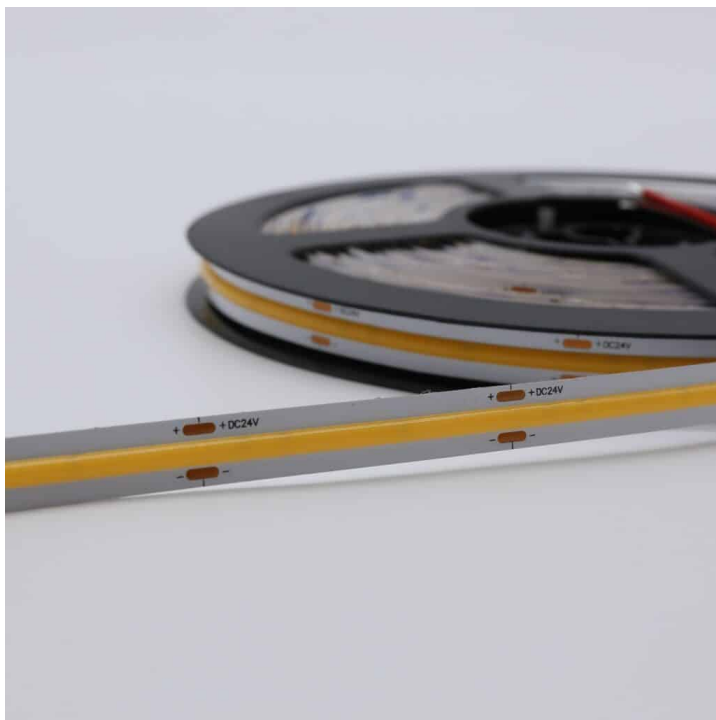

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|---------|
| LARGEUR | 10mm |
| PUISSANCE MAXIMALE | 12W/m |
| POIDS | 25g/m |
| LONGUEUR MAXIMALE | 2,5m |
| SÉCABILITÉ | 2,5cm |
| HAUTEUR | 1,9mm |
| CONDITIONNEMENT | 1 pièce |



Références

| NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR | LONGUEUR | TEINTE | FLUX | EFFICACITÉ LUMINEUSE | CLASSE ÉNERGÉTIQUE |
|---|------------|---------|----------|-------------------------|-----------------------|
| LR1992-IP20-12-5BL27 ENG0100000000050 | 5m | 2700 °K | 960lm/m | ≥80Lm/W | G |
| LR1992-IP20-12-5BL30 ENG0100000000051 | 5m | 3000 °K | 1056lm/m | ≥88Lm/W | G |
| LR1992-IP20-12-5BL40 ENG0100000000052 | 5m | 4000 °K | 1261lm/m | ≥105Lm/W | F |
| LR1992-IP20-12-5BL60 ENG0100000000053 | 5m | 6000 °K | 1296lm/m | ≥108Lm/W | F |
| LR1992-IP20-12SPBL27 ENG0110000000040 | Sur mesure | 2700 °K | 960lm/m | ≥80Lm/W | G |
| LR1992-IP20-12SPBL30 ENG0110000000041 | Sur mesure | 3000 °K | 1056lm/m | ≥88Lm/W | G |
| LR1992-IP20-12SPBL40 ENG0110000000042 | Sur mesure | 4000 °K | 1261lm/m | ≥105Lm/W | F |
| LR1992-IP20-12SPBL60 ENG0110000000043 | Sur mesure | 6000 °K | 1296lm/m | ≥108Lm/W | F |