

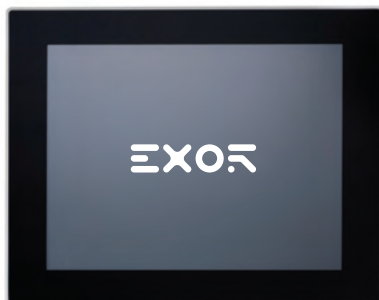
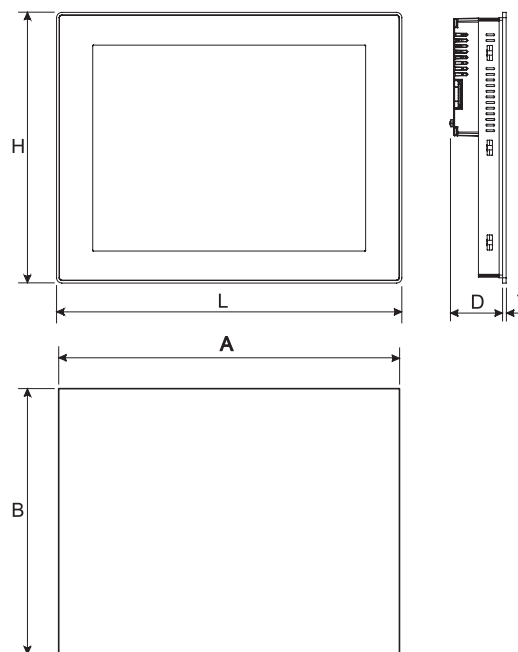



Données techniques

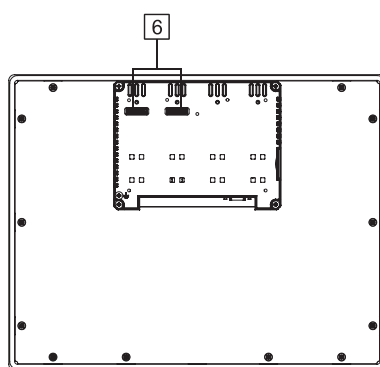

Ressources du système	
Affichage - Couleurs	15" TFT LED - 64K
Définition	1024x768, XGA
Luminosité	300 Cd/m ² typ.
Gradation	à 0%
Écran tactile	Résistif
CPU	ARM Cortex-A8 - 1 GHz
Système d'exploitation	Microsoft Windows CE 6.0
Flash	256 MB
RAM	256 MB DDR
HTR, Sauvegarde HTR, Avertisseur	Oui, Oui, No
Interface	
Port Ethernet	2 (port 0 - 10/100, port 1 - 10/100) avec fonction switch intégrée
Port USB	1 (port 1 - Host V2.0, port 2 - Host V2.0/1.1)
Port série	1 (RS-232, RS-485, RS-422, MPI configurable via logiciel)
Carte SD	Oui
Extension	2 connexions pour modules plug-in
Caractéristiques	
Alimentation	24 Vdc (10 à 32 Vdc)
Consommation courante	1.25 A à 24 Vdc (max.)
Protection d'entrée	Automatique
Batterie	Batterie lithium rechargeable, ne peut pas être remplacée par l'utilisateur
Conditions ambiantes	
Temp. de fonctionnement	-0 à +50 °C
Temp. de stockage	-20 à +70 °C
Humidité exploitation/stockage	5-85% RH, sans condensation
Classe de protection	IP66 (avant), IP20 (arrière)
Dimensions et poids	
Panneau frontal LxH	392x307 mm (15.43x12.08")
Gabarit de perçage AxB	381x296 mm (15x11.65")
Profondeur D+T	60+4 mm (2.36+0.16")
Poids	Approx 3.5 Kg
Certifications	
CE	Emission EN 61000-6-4, Immunité EN 61000-6-2 pour les installations en environnements industriels
UL	cULus: UL508
UL	cULus: Class I Div. 2
DNV-GL	Oui
RCM	Oui

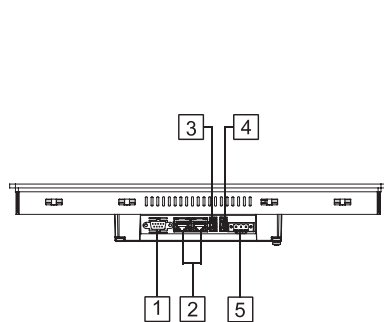

Cut-out

- 1 Port série
- 2 2 Port Ethernet
- 3 Port USB (version 2.0 - 1.1)
- 4 Port USB (version 2.0 High speed uniquement)
- 5 Alimentation
- 6 2 Connexions pour modules d'extension plug-in
- 7 Lecteur carte SD

Informations en vue d'une commande

Modèle	Code produit	Description
eTOP515-White	+ETOP515U1P1	Écran tactile couleur TFT 15" avec interfaces Ethernet et USB. Panneau avant blanc. JMobile run-time.
eTOP515-Silver	+ETOP515U2P1	Écran tactile couleur TFT 15" avec interfaces Ethernet et USB. Panneau avant en argent. JMobile run-time.
eTOP515-Black	+ETOP515U3P1	Écran tactile couleur TFT 15" avec interfaces Ethernet et USB. Panneau avant noir. JMobile run-time.
PROTFOIL-15-GL	R-PROT16	Feuille de protection jetable pour les panneaux tactiles eTOP à écran large de 15" (10 pièces).
PROTFOIL-15-UV	R-PROT22	Feuille de protection jetable pour les panneaux tactiles eTOP à écran large de 15" (10 pièces). Résistant aux UV.