

Fiche produit

Article n° 25.857.1353.0

PCB broches en-tête 8213 SUFK / 13 TOP



Article n°	25.857.1353.0
EAN	4015573608177
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	5,08 mm
Type de connexion	Raccordement à ressort
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	13
Marquage	Oui
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur	180°

Données techniques

Section transversale nominale	2,5 mm ²
Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	400 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de fil	11 mm

données de connection

Section minimum fil rigide	0,14 mm ²
Section maximum fil rigide	2,5 mm ²
Section minimum multi-brins	0,14 mm ²
Section maximum multi-brins	2,5 mm ²
longueur de fil	11 mm

Données techniques UL/CSA


Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	12 A
Câblage d'usine actuelle	12 A

Section traversante norme CSA	22-12 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	12 A

Autre


Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	15 mm
Longueur	66,04 mm
profondeur	25,3 mm
matière Vis de fixation	Aucun
matière de base de contact	Acier
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

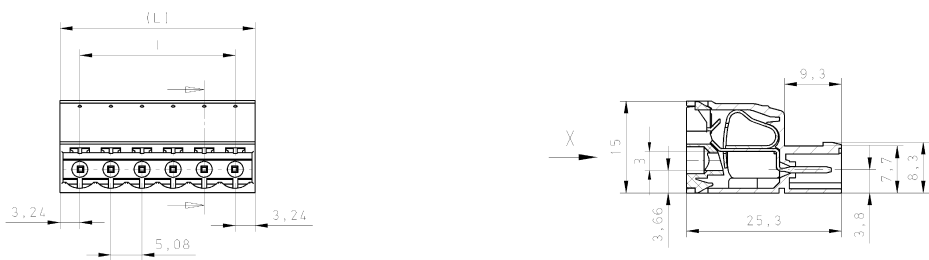

gezeichnete Ausführung: 6-polig
drawn version: 6-poles

Ansicht "X"
view "X"



Teile - Nr. part - no.	Polzahl pole	[L]	l	Typ type
25.857.0253.0	2	11,56	5,08	8213 SUPK/2
25.857.0353.0	3	16,64	10,16	8213 SUPK/3
25.857.0453.0	4	21,72	15,24	8213 SUPK/4
25.857.0553.0	5	26,80	20,32	8213 SUPK/5
25.857.0653.0	6	31,88	25,40	8213 SUPK/6
25.857.0753.0	7	36,96	30,48	8213 SUPK/7
25.857.0853.0	8	42,04	35,56	8213 SUPK/8
25.857.0953.0	9	47,12	40,64	8213 SUPK/9
25.857.1053.0	10	52,20	45,72	8213 SUPK/10
25.857.1153.0	11	57,28	50,80	8213 SUPK/11
25.857.1253.0	12	62,36	55,88	8213 SUPK/12
25.857.1353.0	13	67,44	60,96	8213 SUPK/13
25.857.1453.0	14	72,52	66,04	8213 SUPK/14
25.857.1553.0	15	77,60	71,12	8213 SUPK/15
25.857.1653.0	16	82,68	76,20	8213 SUPK/16
25.857.1753.0	17	87,76	81,28	8213 SUPK/17
25.857.1853.0	18	92,84	86,36	8213 SUPK/18
25.857.1953.0	19	97,92	91,44	8213 SUPK/19
25.857.2053.0	20	103,00	96,52	8213 SUPK/20
25.857.2153.0	21	108,08	101,60	8213 SUPK/21
25.857.2253.0	22	113,16	106,68	8213 SUPK/22
25.857.2353.0	23	118,24	111,76	8213 SUPK/23
25.857.2453.0	24	123,32	116,84	8213 SUPK/24

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Fertigung nach DIN 7157/Erweiterungssystem nach DIN 7167. This DIN standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviat ions of form and geometrical angles are limited by the size tolerances.		00 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen 01 - Änderung, nur manuelle Änderungen zulässig	1. Verwendung: First Use:	Zeichnung Nr./Drawing No.: 25.857.0253.0 01K	Maßstab/Scale: 1:1
Werkstoff/Material: Farbe/color: grau/gray	2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Tag/Date: 19.11.2020	Name: T	Zeichnung Nr./Drawing No.: 25.857.0253.0 01K	Maßstab/Scale: 1:1
2:1 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 1:15 1:20 1:25 1:30 1:40 1:50 1:60 1:80 1:100	Werkstoff/Material: Farbe/color: grau/gray 2:1 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 1:15 1:20 1:25 1:30 1:40 1:50 1:60 1:80 1:100	Tag/Date: 19.11.2020	Name: T	Zeichnung Nr./Drawing No.: 25.857.0253.0 01K	Maßstab/Scale: 1:1
1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 1:15 1:20 1:25 1:30 1:40 1:50 1:60 1:80 1:100	Werkstoff/Material: Farbe/color: grau/gray 2:1 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 1:15 1:20 1:25 1:30 1:40 1:50 1:60 1:80 1:100	Tag/Date: 19.11.2020	Name: T	Zeichnung Nr./Drawing No.: 25.857.0253.0 01K	Maßstab/Scale: 1:1
1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 1:15 1:20 1:25 1:30 1:40 1:50 1:60 1:80 1:100	Werkstoff/Material: Farbe/color: grau/gray 2:1 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1:7 1:8 1:9 1:10 1:15 1:20 1:25 1:30 1:40 1:50 1:60 1:80 1:100	Tag/Date: 19.11.2020	Name: T	Zeichnung Nr./Drawing No.: 25.857.0253.0 01K	Maßstab/Scale: 1:1