

Module accessoire SH2DSP24



Description

SH2DSP24 est un module accessoire UWP 3.0, qui fournit aux dispositifs Carlo Gavazzi compatibles une solution fiable et rentable pour se connecter à Internet en utilisant des réseaux mobiles via un modem.


Principales caractéristiques

- Compatible avec le système UWP 3.0
- Connexion Internet Mobile
- Compatible avec les modems clé USB
- Fonctions de surveillance pour éviter les inconvénients courants du réseau mobile

Fonctions principales

- Accès à distance par Internet lorsqu'aucune connexion filaire n'est disponible
- Configuration prête à l'emploi
- Alerte par SMS
- Commandes SMS
- Alerte par email

Structure

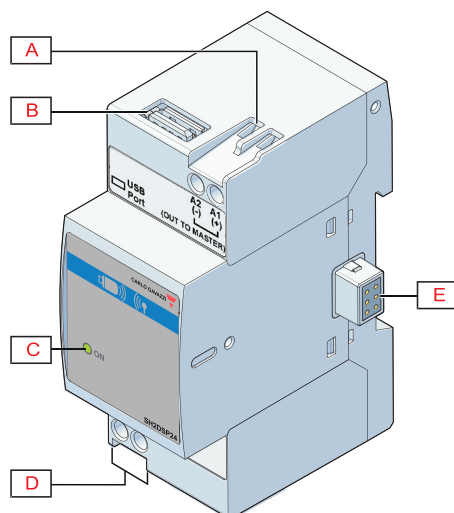


Élé-ment	Composant	Fonction
A	Alimentation	Bloc de connexion alimentation (IN, bottom/OUT, top) (Couple Min./Max. serrage vis: 0,4 Nm / 0,8 Nm)
B	Connecteur USB	Connecter le modem
C	LED informations d'alimentation	LED (verte), 2 états sont indiqués Éteinte fixe, alimentation OFF; Allumée fixe, alimentation ON.
D	Alimentation	Bloc de connexion alimentation (IN, bottom/OUT, top) (Couple Min./Max. serrage vis: 0,4 Nm / 0,8 Nm)
E	Port bus local	Connecte au UWP 3.0

Note: La CONNEXION USB est active si le Dongle est connecté ET le UWP 3.0 est connecté au SH2DSP24 ET l'alimentation est branchée ET si aucun périphérique USB n'est connecté au port USB du UWP 3.0.

Caractéristiques

Généralités

Dimensions	2-DIN
Poids	< 600 g (emballage inclus)
Taux de défaillance de fonctionnement	MTTF/MTBF : 26 ans Conditions d'essai : à terre, installation fixe, 50 °C Standard : MIL-HDBK-217F
Matériau	Noryl, auto-extinguible V-0 (UL 94)
Degré de protection	Face avant: IP40; Borne à vis: IP20
Borne	Section des fils: 1,5 mm ² maxi Couple de serrage: 0,4-0,8 Nm

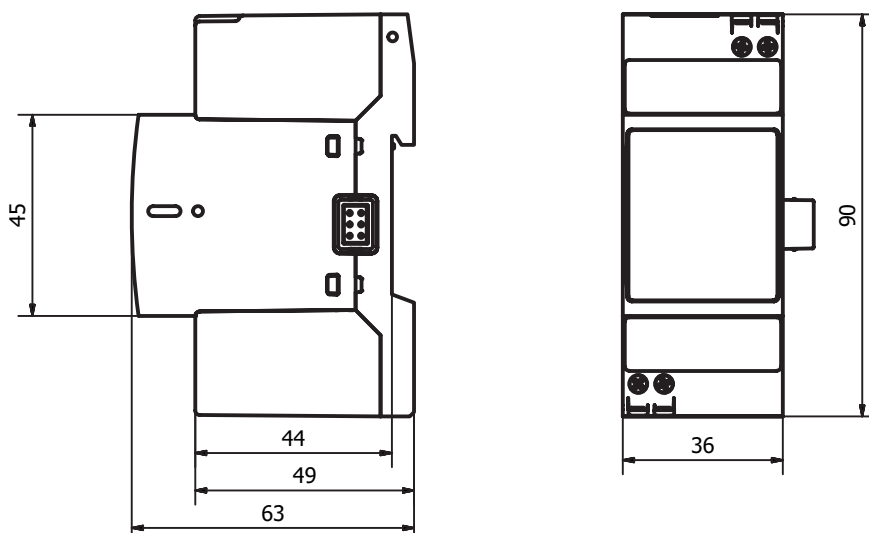

Alimentation

Alimentation	12-28 VCC
Consommation	8,6 W

Environnement

Température de fonctionnement	-25 à +65°C
Température de stockage	-30 à +70°C
Humidité (pas de condensation)	0 à 90% HR (40°C)

Ports

Bus auxiliaire

Connexion bus local	Connecteur UWP 3.0 Maître Propriétaire
---------------------	--

USB

Type	USB 2.0 Connecteur Type A
Conditions d'utilisation	Mécaniquement compatible avec tout modem clé USB standard sur le marché

Schémas de câblage

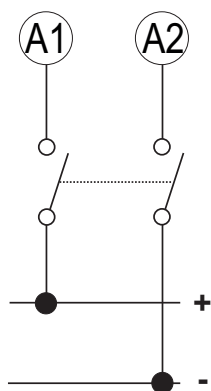


Fig. 1 Alimentation



Références

Lectures complémentaires

Information	Document	Where to find it
UWP 3.0 installation guide	System manual	www.productselection.net/MANUALS/UK/system_manual.pdf
UWP 3.0 software manual	UWP 3.0 tool manual	www.productselection.net/MANUALS/UK/uwp3.0_tool_manual.pdf


Code de commande



SH2DSP24

Composants compatibles CARLO GAVAZZI

But	Nom/code composant	Notes
Contrôleur	UWP 3.0	
Générateur bus	SH2MCG24, SH2WBU230N, SH2DUG24	
Modem	HUAWEI MS2131 (3G) HUAWEI E3531 (3G) Multitech QuickCarrier® USB-D (3G) TeleOrigin RB900L (3G, 4G) Digicom 8D5782DG4 - USB (4G) TELTONIKA TRM240 (3G,4G) Multitech MTCM-LNA3-B03-KIT (3G, 4G)	Tiers



COPYRIGHT ©2022

Contenu susceptible d'être modifié. Télécharger le PDF : www.productselection.net