


Fiche technique produit

3-Loch Universal-Sat/BK-Dose

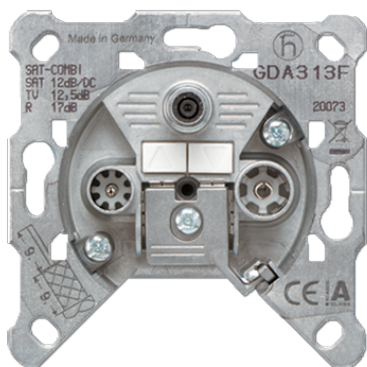

Numéro de référence

GDA 313 F

Prise TV-FM-SAT

avec bornes sans vis

Sat-ZF-Dose mit rückkanaltauglichen, breitbandigen BK-/CATV-Auslässen (Verteiler-Filter-Kombination).

Vorteil: Neben Sat-ZF-Betrieb Anschlussoptionen an BK-Kabel-Netz oder terrestrische Antennenanlagen (Allround-Dose).

Dosenkörper: verwindungssteifer, passivierter Zink-Druckguss

Durchgangsdosen können auch kaskadiert werden (Baumstruktur). Die letzte Dose an einer Stamm- bzw. Stichleitung ist mit dem Abschlusswiderstand Art.-Nr.: R 75 zu versehen.

Abdeckungen:

Serie AS / A: Art.-Nr.: A 561 PLSAT ..

Serie CD: Art.-Nr.: CD 561 SAT ..

Serie SL: Art.-Nr.: SL 561 SAT ..

Serie LS: Art.-Nr.: ..990 SAT ..

Caractéristiques techniques

IN – OUT (passage)

Gamme des fréquences : 5 ... 2150 (2400) MHz
Atténuation : 1,0 ... 2,0 (2,8) dB

IN – TV (IEC-Stecker)

Gamme des fréquences : 5 ... 862 MHz
Atténuation : 13,0 dB

IN – RF (IEC-Buchse)

Gamme des fréquences : 5 ... 118 MHz
Atténuation : 17,0 dB

IN – SAT (F-Buchse)

Gamme des fréquences : 950 ... 2150 (2400) MHz
Atténuation : 12,0 (13,5) dB

Isolation

OUT – TV / RF : VHF, UHF: 28 dB
OUT – SAT : SAT: 18 dB
TV – SAT : VHF, UHF / SAT: 20/20 dB
RF – SAT : VHF / SAT: 35/30 dB
TV – RF : VHF, UHF: 20 dB

Gleichstrompfad

SAT-IN (F-Buchse): 13/18 V, 22 kHz
max. +24 V/0,5 A

Version:

Passage