

• Hublot métal et verre


• Leuchte Metallsockel mit Glaswanne

• Hublot metálico y cristal

• Wandlicht van metaal en glas • Bulkhead metal and glass

• Fanale in metallo e vetro

604 82 / 83

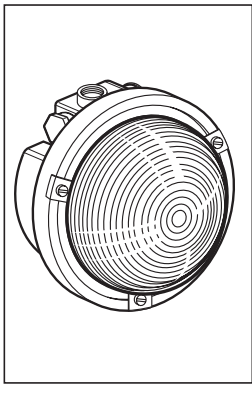


- Installation
- Installatie
- Installation
- Installation
- Instalación
- Installazione

- Classe 1
- Klasse 1
- Class 1
- Classe 1
- L'installation doit être réalisée conformément à la norme en vigueur. Amplitude aux chocs thermiques 130° C.
- De installatie moet uitgevoerd worden overeenkomstig geldende normen. Amplitude bij thermische schokken van 130° C.
- The installation must be done in accordance with applicable standard. Heat shock resistance amplitude 130° C.
- Montage und Anschluß müssen entsprechend den gültigen Vorschriften durchgeführt werden. Temperaturwechselfestigkeitsspanne 130° C.
- Debe realizarse conforme a la norme en vigor. Rango máximo de temperatura 130° C.
- L'installazione deve essere realizzata conformemente alla norma in vigore. Escursione agli shock termici 130° C.



- Fixation
- Bevestiging
- Fixing
- Befestigung
- Fijación
- Fissaggio

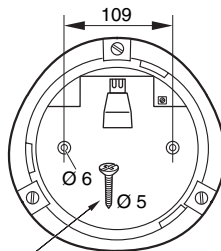







- non fournie
- niet bijgeleverd
- not supplied
- nicht mitgeliefert
- no abastecido
- non fornita

- Raccordement
- Aansluiting

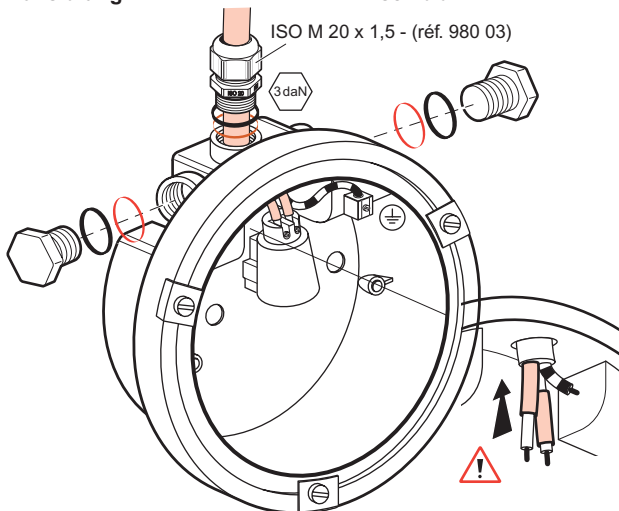- Connection
- Anschluß

- Conexiones
- Collegamento



	 B 22	 E 27
	100 W maxi	100 W maxi
	100 W maxi	100 W maxi
	75 W maxi	100 W maxi

• Accessoire


• Toebehoren

• Accessory

• Zubehör

• Accesorio

• Accessorio



- Grille de protection réf. 605 09
- Rooster
- Protective grill

- Schutzgitter
- Rejilla de proteccion
- Griglia de protezione