


Fiche produit

Article n° 25.191.1053.0

Circuit imprimé terminale 8192 / 10 OB

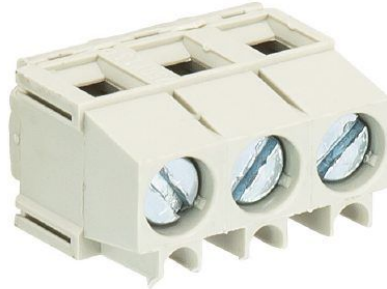

Article n°	25.191.1053.0
EAN	4015573352117
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Espacement modulaire	5 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	soudage vague
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	10
Conducteur pour circuit imprimé	180°
nombre de niveaux	1
Prise de test intégrée	Oui
plaque d'isolation	Aucun
goupilles de retenue	Aucun
Marquage	Aucun

Données techniques

Section transversale nominale	1,5 mm ²
Courant nominal	10 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	690 V
Catégorie de surtension III	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de fil	6 mm

données de connection

Section minimum fil rigide	0,14 mm ²
Section maximum fil rigide	2,5 mm ²
Section minimum multi-brins	0,14 mm ²
Section maximum multi-brins	1,5 mm ²
longueur de fil	6 mm

Données techniques UL/CSA


Section traversante norme UL	30-14 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	15 A
Câblage d'usine actuelle	16 A
Section traversante norme CSA	30-14 AWG
Tension CSA	300 V
CSA actuel	15 A

Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	10 mm
Longueur	50,55 mm
profondeur	8,2 mm
matière Vis de fixation	Acier
matière de base de contact	CuSn
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

Gezeichnete Ausführung:
drawn version
25.191.1053.F

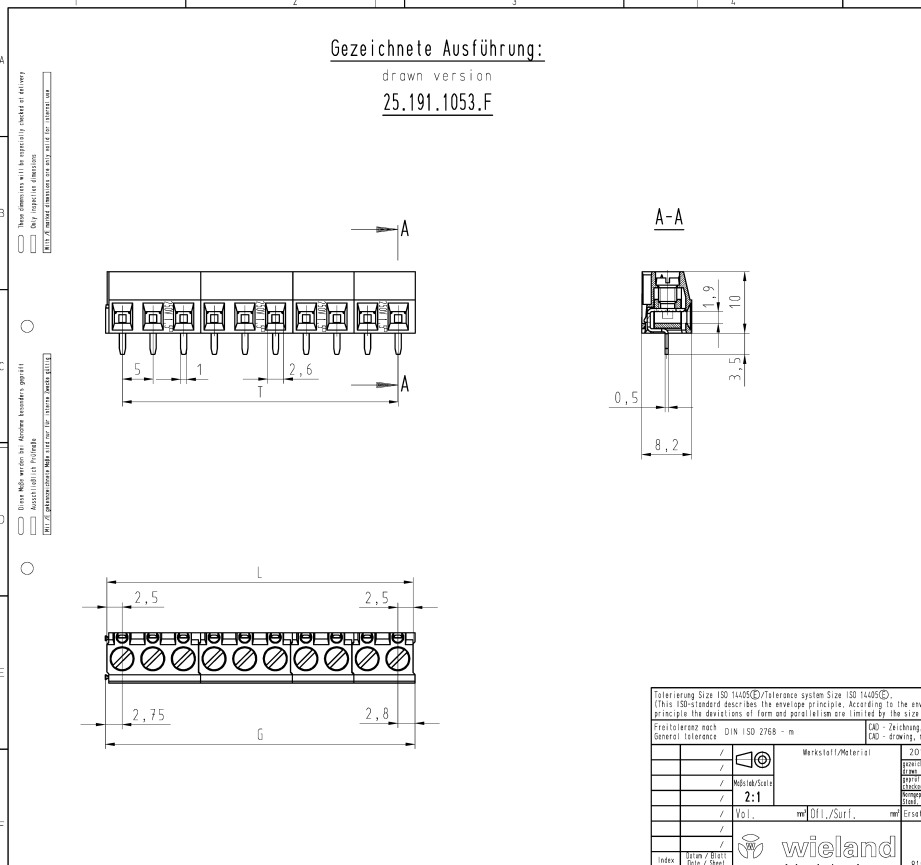

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr.	Typ	Polzahl	T	L	G
25.191.2453.F	8192/24 OB	24	115	120	120,55
25.191.2353.F	8192/23 OB	23	110	115	115,55
25.191.2253.F	8192/22 OB	22	105	110	110,55
25.191.2153.F	8192/21 OB	21	100	105	105,55
25.191.2053.F	8192/20 OB	20	95	100	100,55
25.191.1953.F	8192/19 OB	19	90	95	95,55
25.191.1853.F	8192/18 OB	18	85	90	90,55
25.191.1753.F	8192/17 OB	17	80	85	85,55
25.191.1653.F	8192/16 OB	16	75	80	80,55
25.191.1553.F	8192/15 OB	15	70	75	75,55
25.191.1453.F	8192/14 OB	14	65	70	70,55
25.191.1353.F	8192/13 OB	13	60	65	65,55
25.191.1253.F	8192/12 OB	12	55	60	60,55
25.191.1153.F	8192/11 OB	11	50	55	55,55
25.191.1053.F	8192/10 OB	10	45	50	50,55
25.191.0953.F	8192/ 9 OB	9	40	45	45,55
25.191.0853.F	8192/ 8 OB	8	35	40	40,55
25.191.0753.F	8192/ 7 OB	7	30	35	35,55
25.191.0653.F	8192/ 6 OB	6	25	30	30,55
25.191.0553.F	8192/ 5 OB	5	20	25	25,55
25.191.0453.F	8192/ 4 OB	4	15	20	20,55
25.191.0353.F	8192/ 3 OB	3	10	15	15,55
25.191.0253.F	8192/ 2 OB	2	5	10	10,55

.F	Farbe/colour
.0	grau/grey
.1	schwarz/black
.5	rot/red

Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405: /size Stoffverhol- und Dekretionsliste nach DIN 9020 (10 ist einzuhalten. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances). Customarily with Wieland document MW 8020 (10 is not at prohibited/decorable hazardous substances) to be declared)

Freitoleranz nach DIN ISO 2768 - m GD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen T. Verwendung: - Blatt: 1 von 1
General tolerance GD - drawing, no manual modifications allowed First Use: First Use:

Werkstoff/Material	2015	Typ/Dat.	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.
Zeichner	11.02	Hilfsmann Th.		25.191.0253.0 01K
Modifiziert	2:1			
Vol.	mw 011/Sarf.	mw	Erster Satz/Replacement part: -	Made in mm/dimensions are in mm

wieland
www.wieland-electric.com

LP_KLEMM
PCB-terminal
250V / 10A / 1,5mm²

251910253001K_2 CADW3034 Hoffmann IT 2015-02-11 14:25:23 1.000 3 4 5 6 DJ-MEE-01/14 -