


Fiche produit

Caractéristiques

C103MA025

trip unit MA25 for ComPacT NSX 100/160
circuit breakers, magnetic, rating 25 A, 3 poles
3d

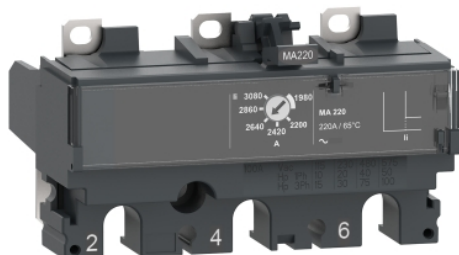

Principales

Gamme	ComPacT nouvelle génération
Gamme de produits	ComPacT NSX100...250 nouvelle génération
Type de produit ou équipement	Déclencheur
Nom du déclencheur	MA
Type de déclencheur	Magnétique
Compatibilité de gamme	ComPacT nouvelle génération NSX100 ComPacT nouvelle génération NSX160
Application	Moteur
Description des pôles	3P
Pôles protégés	3t
Fonctions de protection du déclencheur	I
Type de protection	Protection (magnétique) court-circuit
Calibre du déclencheur	25 A at 65 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Mode d'installation du disjoncteur	Fixe





Complémentaires

Réglage du capteur de protection instantanée Ii (protection court-circuit)	Réglable 9 positions
Plage de réglage seuil de protection instantanée [Ii] (protection court-circuit)	6...14 x In
Protection différentielle	Sans

Environnement

Normes	UL 508 EN/CEI 60947-2
Certifications du produit	Marine EAC CCC
Degré de pollution	3 conforming to IEC 60947-1
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-50...85 °C

Offer Sustainability

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
